

TwinFresh Comfo



Ventilators vienai telpai TwinFresh Comfo ir ērts un efektīvs risinājums decentralizētas enerģiju taupošas ventilācijas ierīkošanai atsevišķās telpās, nelielās mājās, publiskās un komercietpās.

TwinFresh Comfo ventilatoru īpašības:

Efektīva telpas ventilācija

Augsto tehnoloģiju keramikas siltummainis ar akumulācijas efektivitāti līdz pat 90%

Reverss ventilators ar zemu enerģijas patēriņu no 2.8 līdz 6.1 W un spriegumu 12 V

Iebūvēta automātika, distances vadība (darbojas ar pulti), ekonomisks un kluss nakts režīms (ieslēdzas automātiski)

Kluss (13-33 dBA), konstrukcijā izmantoti troksni slāpējoši elementi

Ērta montāža un apkope

G3 klases filtri nodrošina gaisa attīrīšanu

Izmantojams ilgstošai nepārtrauktai darbībai

Darbības laikā neveidojas kondensāts

TwinFresh Comfo telpas ventilatoriem ar rekuperātoru, pateicoties montāžas plāksnei, montāžu un apkopi veikt ir ērti.


TwinFresh Comfo modeļu modernās vadības pultis aprīkotas ar virkni funkciju. Bezvadu tālvadības pults ietilpst iekārtas komplektācijā. Darbības režīmu poga atrodas uz ventilatora korpusa.

TwinFresh Comfo tehniskie dati

	TwinFresh Comfo RA1-25			TwinFresh Comfo RA-35 / TwinFresh Comfo RA 1-35			TwinFresh Comfo RA-50 / TwinFresh Comfo RA1-50		
Ātrums	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Spriegums, 50/60Hz(V)	1-100-230								
Jauda (W)	3.5	3.95	5.32	3.93	4.39	5.10	3.8	3.96	5.61
Maksimālais strāvas patēriņš (A)	0.023	0.026	0.036	0.023	0.026	0.032	0.024	0.026	0.039
Maksimālā gaisa kapacitāte(m³/h)	7	15	24	10	20	30	14	28	54
RPM (min⁻¹)	1190	1330	2420	745	1075	1670	610	800	1450
Skaņas līmenis 1 m attālumā (db(A))	31	35	43	27	32	38	22	29	32
Skaņas līmenis 3 m attālumā (db(A))	22	25	33	18	23	28	13	20	23
Āra skaņu vājināšanās (db(A))*	16			17			18		
Maksimālā piegādātā gaisa temperatūra (°C)	No -20 līdz +50								
Rekuperācijas efektivitāte	85%			90%			90%		
Rekuperācijas tips	Keramisks								
Gaisvada izmēri (mm)	Ø100			Ø125			Ø150		
Elektroaizsardzības klase	IP24								

* Āra skaņu vājināšanās mērita, salīdzinot telpas skaņas līmeni āra gaisa vada, kas atrodas sienā un telpas skaņas līmeni sienā iebūvētā ventilatorā.

Iekārtas uzbūve:

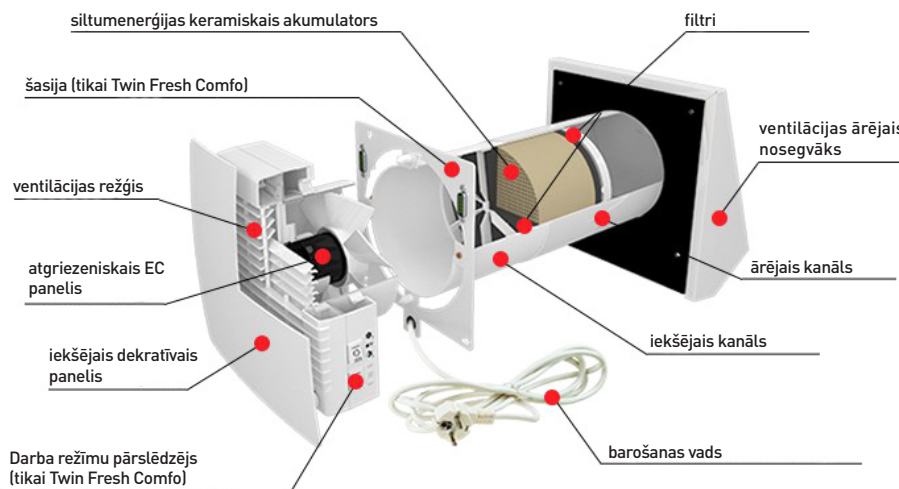

TwinFresh Comfo vadība un darbības režīmi

Viegli un ērtai vadībai TwinFresh Comfo ir aprīkots ar distances vadību. Ja vienā tīklā ir savienoti vairāki vēdinātāji, signālu no pults uztver tikai pirmais vēdinātājs.

