





Chrome matt Metal/Glass
 Cromo mate Metal/Cristal
 Cromo opaco Metallo/Vetro

282.24



Wolba A+-E
 incl. 1x3 W, GU10, A+
 250 lm, 2700 K
 230 V
 105 ⇄ 100 ⇄ 105 mm
 EAN 4000870 602645
602.64 new

Wolba A+-E
 incl. 2x3 W, GU10, A+
 2x250 lm, 2700 K
 230 V
 105 ⇄ 275 ⇄ 60 mm
 EAN 4000870 602652
602.65 new


Wolba A+-E
 incl. 4x3 W, GU10, A+
 4x250 lm, 2700 K
 230 V
 105 ⇄ 210 ⇄ 210 mm
 EAN 4000870 602669
602.66 new

Wolba A+-E
 incl. 6x3 W, GU10, A+
 6x250 lm, 2700 K
 230 V
 170 ⇄ 1660 ⇄ 55 mm
 EAN 4000870 602676
602.67 new



Nickel satinised Metal
 Níquel satinado Metal
 Nichel satinatoq Metallo

282.19

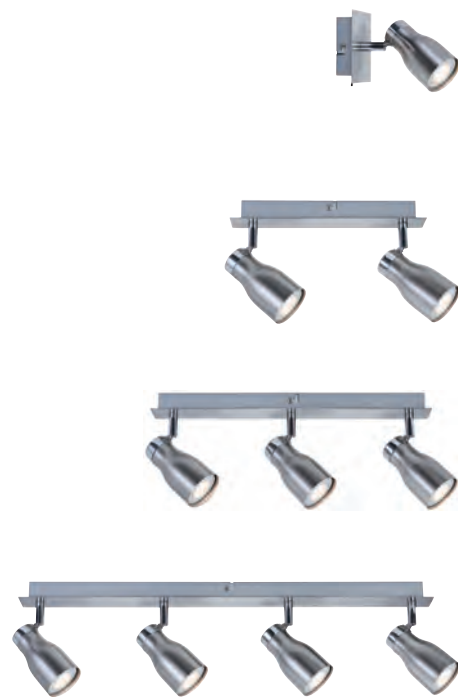

Meli A+-E
 incl. 1x3,5 W, GU10, A+
 200 lm, 2700 K
 24°, 800 cd
 230 V
 100 ⇄ 100 ⇄ 160 mm
 EAN 4000870 602683
602.68 new

Meli A+-E
 incl. 2x3,5 W, GU10, A+
 2x200 lm, 2700 K
 24°, 800 cd
 230 V
 160 ⇄ 260 ⇄ 55 mm
 EAN 4000870 602690
602.69 new


Meli A+-E
 incl. 3x3,5 W, GU10, A+
 3x200 lm, 2700 K
 230 V
 160 ⇄ 400 ⇄ 55 mm
 EAN 4000870 602706
602.70 new

Meli A+-E
 incl. 4x3,5 W, GU10, A+
 4x200 lm, 2700 K
 230 V
 160 ⇄ 600 ⇄ 55 mm
 EAN 4000870 602713
602.71 new



Chrome Metal
 Cromo Metal
 Cromo Metallo

800.36

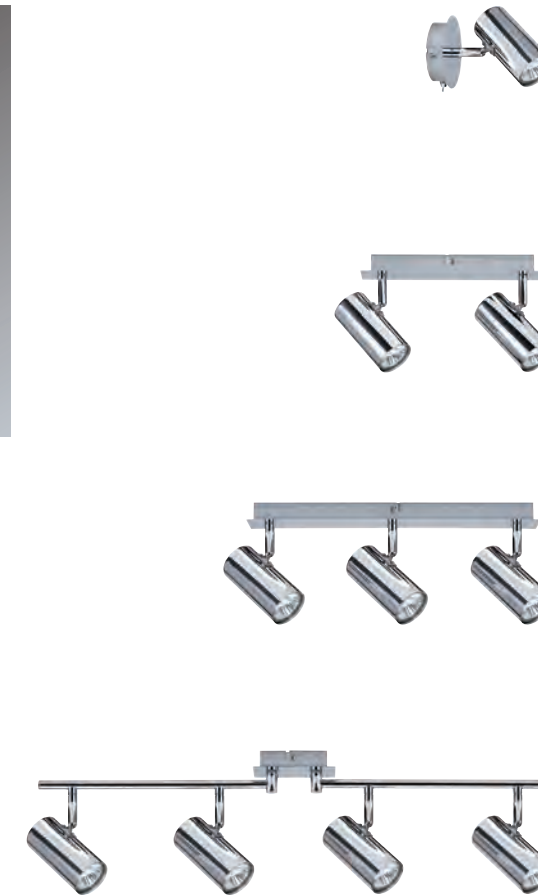

Zylo D-E
 incl. 1x40 W, GU10, D
 300 lm, 2900 K
 30°, 900 cd
 230 V
 100 ⇄ 100 ⇄ 132 mm
 EAN 4000870 602720
602.72 new

Zylo D-E
 incl. 2x40 W, GU10, D
 2x300 lm, 2900 K
 30°, 900 cd
 230 V
 132 ⇄ 260 ⇄ 55 mm
 EAN 4000870 602737
602.73 new

Zylo D-E
 incl. 3x40 W, GU10, D
 3x300 lm, 2900 K
 30°, 900 cd
 230 V
 132 ⇄ 400 ⇄ 55 mm
 EAN 4000870 602744
602.74 new

Zylo D-E
 incl. 4x40 W, GU10, D
 4x300 lm, 2900 K
 30°, 900 cd
 230 V
 132 ⇄ 695 ⇄ 70 mm
 EAN 4000870 602751
602.75 new



White Metal
 Blanco Metal
 Bianco Metallo

800.36




Mega D-E
 incl. 1x40 W, GU10, D
 300 lm, 2900 K
 30°, 900 cd
 230 V
 80 ⇄ 80 ⇄ 170 mm
 EAN 4000870 602768
602.76 new

Mega D-E
 incl. 2x40 W, GU10, D
 2x300 lm, 2900 K
 30°, 900 cd
 230 V
 170 ⇄ 240 ⇄ 80 mm
 EAN 4000870 602775
602.77 new

Mega D-E
 incl. 3x40 W, GU10, D
 3x300 lm, 2900 K
 30°, 900 cd
 230 V
 170 ⇄ 400 ⇄ 80 mm
 EAN 4000870 602782
602.78 new

Mega D-E
 incl. 4x40 W, GU10, D
 4x300 lm, 2900 K
 30°, 900 cd
 230 V
 170 ⇄ 720 ⇄ 80 mm
 EAN 4000870 602799
602.79 new

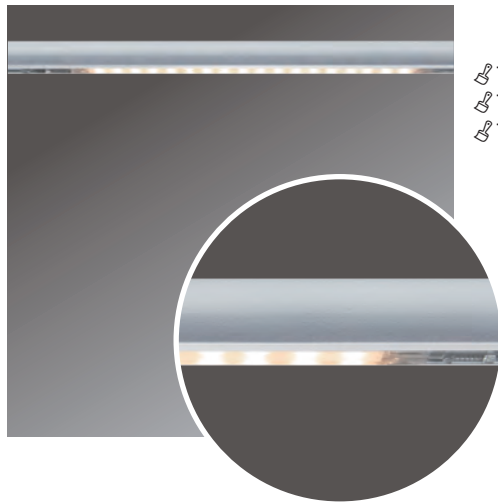

☞ Transparent ☐ Plastic
 ☞ Trasparente ☐ Plástico
 ☞ Trasparente ☐ Plastica



Spot Inline A+ - A
 incl. 1x2W LED
 40lm, 2700K ☐
 230V
 ⌀18 ⇄276 ⌀7 mm
 EAN 4000870 951293
951.29 new



CM
 ☞ Chrome matt ☐ Metal
 ☞ Cromo mate ☐ Metal
 ☞ Cromo opaco ☐ Metallo



Spot Mega D - E
 incl. 1x40W, GU10, ☐ D
 300lm, 2900K Halogen
 \sphericalangle 30°, 900cd 230V
 230V
 ⌀165 ⌀70 ⌀95 mm
 EAN 4000870 951682
951.68 new



CM
 ☞ Chrome matt ☐ Metal
 ☞ Cromo mate ☐ Metal
 ☞ Cromo opaco ☐ Metallo



Spot Ring D - E
 incl. 1x40W, GU10, ☐ D
 300lm, 2900K Halogen
 \sphericalangle 30°, 900cd 230V
 230V
 ⌀200 ⌀85 ⌀120 mm
 EAN 4000870 951729
951.72 new



W
 ☞ White ☐ Metal
 ☞ Blanco ☐ Metal
 ☞ Bianco ☐ Metallo



Spot Mega D - E
 incl. 1x40W, GU10, ☐ D
 300lm, 2900K Halogen
 \sphericalangle 30°, 900cd 230V
 230V
 ⌀165 ⌀70 ⌀95 mm
 EAN 4000870 951705
951.70 new



W
 ☞ White ☐ Metal
 ☞ Blanco ☐ Metal
 ☞ Bianco ☐ Metallo



Spot Rumax D - E
 incl. 1x40W, GU10, ☐ D
 300lm, 2900K Halogen
 \sphericalangle 30°, 900cd 230V
 230V
 ⌀115 ⌀55 ⌀120 mm
 EAN 4000870 951743
951.74 new



Line Connector
Conector lineal
Connettore lineare

EAN 4000870 951361
951.36 new

∅15 ⇔70 ∅11 mm



Power isolating link
Divisor de corriente
Sezionatore

EAN 4000870 951408
951.40 new

∅18 ⇔70 ∅18 mm




Track
Riel
Binari

CM
EAN 4000870 950869
950.86 new

∅18 mm ∅18 mm ⇔0,1 m

Rail Systems 12V

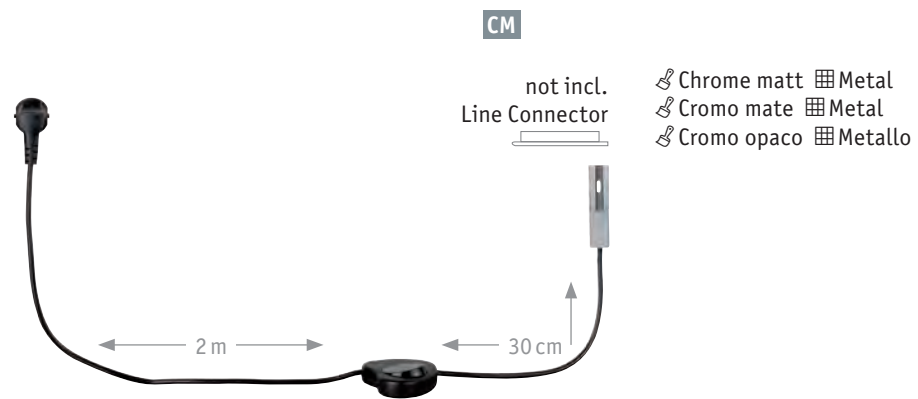

CM

not incl.
Line Connector

∅ Chrome matt ∅ Metal
∅ Cromo mate ∅ Metal
∅ Cromo opaco ∅ Metallo

Terminal feed
Alimentación por un extremo
Alimentazione finale

max. 1000 W
230 V

∅18 mm ⇔18 mm ⇔2,4 m

EAN 4000870 951255

951.25 new



On/Off



∅ Transparent ∅ Plastic
∅ Trasparente ∅ Plástico
∅ Trasparente ∅ Plastica

Cover strip

∅10 mm ⇔0,68 m

EAN 4000870 951262

951.26 new



∅ Chrome matt ∅ Metal
∅ Cromo mate ∅ Metal
∅ Cromo opaco ∅ Metallo



Lille 150

incl. 4x35 W, GU4, C

4x350 lm, 2900 K

∠ 30°, 960 cd

230/12 V, 150 VA

∅30 mm ⇔1,4 m

EAN 4000870 950852

950.85 new

∅ 832.48

B-D

Halogen

12V



incl.

C

C



Alu/Satin Alu/Plastic
 Aluminio/Satinada Aluminio/Plástico
 Alluminio/Satinato Alluminio/Plastica

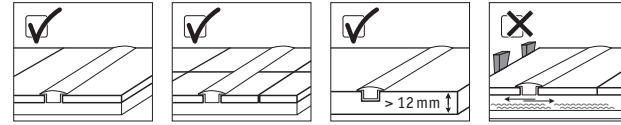

Floor Profil

- ▶ Recessed profile for illumination with LED strips creates attractive lighting effects. Can also be used as orientation and guide lights at shadow and danger zones.
- ▶ High-quality aluminium profile with satin cover on which it is safe to walk (can withstand up to 130 kg)
- ▶ Uniform light distribution.
- ▶ Can be installed in milled grooves on materials with a thickness of 12 mm or more or can be permanently glued to laminate flooring, tiles and carpets.
- ▶ Incl. end caps
- ▶ Not suitable for installation on floating laminate
- ▶ Perfil empotrable para iluminación con regletas de LEDs que crea atractivos efectos de luz. Apto también para usar como luz guía o de orientación.
- ▶ Perfil de aluminio de excelente calidad con cubierta resistente a la pisada (hasta 130 kg)
- ▶ Distribución lumínica uniforme.
- ▶ Para integrar en materiales a partir de 12 mm de grosor o para pegar de forma fija en baldosas, moquetas o suelos laminados.
- ▶ Incluye molduras de cierre
- ▶ No apto para suelos laminados flotantes
- ▶ Profilo da incasso per illuminazione con strisce di LED, per creare affascinanti effetti luminosi. Utilizzabile anche come luce direzionale o di orientamento.
- ▶ Profilato in alluminio di alta qualità con copertura calpestabile (130 kg max.)
- ▶ Distribuzione omogenea della luce.
- ▶ Per montaggio a incasso in materiali a partire da 12 mm di spessore o per incollaggio permanente su laminato, piastrelle e moquette.
- ▶ Calotte terminali incluse
- ▶ Non adatto per il montaggio su laminato galleggiante



Floor Profil 1m

9 ⇄ 1010 ⇄ 27 mm
 EAN 4000870 704103
704.10 new

ALU
 rost
 frei

Kg
 130

Floor Profil 2m


9 ⇄ 2010 ⇄ 27 mm
 EAN 4000870 704097
704.09 new

ALU
 rost
 frei

Kg
 130



White Plastic
 Blanco Plástico
 Bianco Plastica

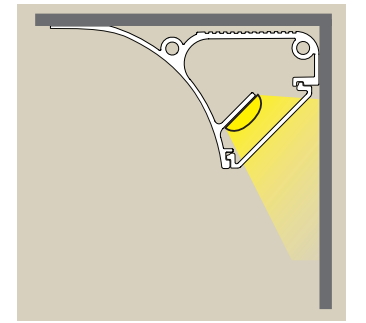

Corner Profil

- ▶ Decorative ceiling profile for shining indirect light onto the wall with LED strips.
- ▶ Uniform light distribution.
- ▶ End caps for straight wall cuts included in scope of supply
- ▶ Inner and outer corners available as accessories
- ▶ Outer corners can also be used as start and end points on straight sections
- ▶ Can be fastened with customary construction adhesives
- ▶ For laying LED strips and cable connections.
- ▶ Decorativo perfil de techo para iluminación indirecta de la pared con regletas de LEDs.
- ▶ Distribución lumínica uniforme.
- ▶ Se suministra junto con molduras de cierre para secciones de pared rectas
- ▶ Rinconeros y esquineros disponibles como accesorios
- ▶ Los esquineros pueden usarse igualmente como punto inicial o final en tramos rectos
- ▶ Fijación mediante adhesivos de construcción comerciales
- ▶ Para el tendido de regletas de LEDs y conectores de cables.
- ▶ Profilo decorativo per soffitto per l'illuminazione indiretta di pareti con strisce a LED.
- ▶ Distribuzione omogenea della luce.
- ▶ Calotte terminali incluse nel volume di consegna per montaggio anche a metà parete
- ▶ Angoli interni ed esterni disponibili come accessori
- ▶ Angoli esterni utilizzabili anche come elemento iniziale o finale su un tratto rettilineo
- ▶ Fissaggio con adesivi da costruzione comunemente in commercio
- ▶ Per la posa di strisce di LED e connettori per cavi.



Corner Profil 1m

31,5 ⇄ 49 ⇄ 1 m
 EAN 4000870 704400
704.40 new


Corner Profil 2m

31,5 ⇄ 49 ⇄ 2 m
 EAN 4000870 704394
704.39 new



Corner Profil Outside Edge

31,5 ⇄ 49 ⇄ 49 mm
 EAN 4000870 704417
704.41 new



Corner Profil Inside Edge

31,5 ⇄ 59 ⇄ 59 mm
 EAN 4000870 704424
704.42 new



🌀 White 🧱 Plastic
 🌀 Blanco 🧱 Plástico
 🌀 Bianco 🧱 Plastica

WaterLED

- ▶ Fully jacketed LED strips for decorative outdoor lighting in the garden, at the property entrance, below lintels, in damp rooms or for many other uses (IP67 - able to withstand immersion in water).
- ▶ 704.14, 704.15, 704.16 Multicolour with predetermined colour sequence (white-red-orange-green-blue)
- ▶ Plug-and-play: Complete set with plug for easy installation
- ▶ Incl. transformer (IP 64: dust-proof and splash-protected).
- ▶ Incl. 1 m power cable - 5 m extension cable available as accessory (IP 65: waterjet-protected)
- ▶ LED strips can be shortened between the individual colour sections (every 10 cm) - End cap and silicone sealing agent incl.
- ▶ For loose placement or fixed installation using plastic brackets (incl.)
- ▶ Not suitable for use in the vicinity of aggressive chemicals (chlorine water and similar)

- ▶ Regletas de led completamente revestidas para iluminación exterior decorativa en el jardín, en la entrada a la casa, bajo el alero, en espacios húmedos y en muchos otros lugares (IP67 - protección contra inmersión en agua).
- ▶ 704.14, 704.15, 704.16 Multicolor en secuencia de colores definida (blanco-rojo-naranja-verde-azul)
- ▶ Plug'n'play: juego completo listo para enchufar, simplificándose el tendido
- ▶ Transformador incl. (IP64 - hermético al polvo y a salpicaduras de agua).
- ▶ Cable de alim. de 1 m incl. (prolongador de 5 m disponible como accesorio; IP65 - resistente a chorro de agua proyectada)
- ▶ Las tiras de LEDs pueden recortarse cada 10 cm de los que consta cada sección de color (moldura de cierre y sellado de silicona incluidos)
- ▶ Para tendido libre o para fijar con presillas de plástico (incluidas)
- ▶ No apto para ambientes con sustancias químicas agresivas (p.ej. agua clorada)

- ▶ Strisce di LED rivestite su tutti i lati per illuminazione decorativa di esterni: in giardino, sopra l'ingresso, sotto la traversa del tetto, in ambienti umidi e in molti altri punti (protezione contro l'immersione in acqua - IP67).
- ▶ 704.14, 704.15, 704.16 Multicolor con sequenza di colori fissa (bianco-rosso-arancione-verde-blu)
- ▶ Plug ,n' play: set completo pronto al collegamento per la massima facilità di posa
- ▶ Trasformatore incluso (con protezione contro penetrazione di polvere e spruzzi d'acqua - IP64).
- ▶ Cavo di alimentazione da 1 m incluso - Prolunga da 5 m disponibile come accessorio (con protezione dai getti diretti d'acqua - IP65)
- ▶ Le strisce di LED possono essere accorciate tagliandole tra le singole sezioni di colore (ogni 10 cm) - Calotta terminale e sigillante al silicone inclusi
- ▶ Per la posa mobile o il fissaggio con staffe in plastica (incluse)
- ▶ Non adatte all'impiego in presenza di sostanze chimiche aggressive (acqua clorurata o simili)



Neural white 3m A++-A
 incl. 1x7,2 W
 420 lm, 4000 K
 230/12 V, 7,2 VA
 ⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄3 m
 EAN 4000870 704196
704.19 new



Neural white 5m A++-A
 incl. 1x12 W
 700 lm, 4000 K
 230/12 V, 12 VA
 ⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄5 m
 EAN 4000870 704189
704.18 new



Neural white 7,5m A++-A
 incl. 1x18 W
 1000 lm, 4000 K
 230/12 V, 18 VA
 ⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄7,5 m
 EAN 4000870 704172
704.17 new



Multicolor 3m A++-A
 incl. 1x7,2 W
 220 lm
 230/12 V, 7,2 VA
 ⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄3 m
 EAN 4000870 704165
704.16 new



Multicolor 5m A++-A
 incl. 1x12 W
 350 lm
 230/12 V, 12 VA
 ⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄5 m
 EAN 4000870 704158
704.15 new



Multicolor 7,5m A++-A
 incl. 1x18 W
 550 lm
 230/12 V, 18 VA
 ⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄7,5 m
 EAN 4000870 704141
704.14 new

Trafo  Stripe



Flex-Connector 5m

DC 12 V
 ⇄5 m
 EAN 4000870 704134
704.13 new



White Plastic
Blanco Plástico
Bianco Plastica



Black Plastic
Negro Plástico
Nero Plastica


Stripe IP44

Stripe RGB IP44


- ▶ YourLED LED strips for splash-protected installation in bathrooms and damp rooms (IP44). The coated strips are optimally sealed at the connection points by means of shrink tubing.
- ▶ Reliable splash protection, thanks to large amount of shrinking and hot-melt adhesive seal
- ▶ Optimal sealing results using a customary hot air gun
- ▶ Can be combined with YourLED connectors and accessories
- ▶ Easy mounting thanks to plug-in connections
- ▶ Self-adhesive, flexible; can be shortened in the same way as the well-known YourLED LED strips
- ▶ Regletas de LEDs YourLED para montar protegidas frente a salpicaduras de agua en baños y ambientes húmedos (IP44). Las regletas recubiertas se impermeabilizan óptimamente mediante tubo contráctil en los puntos de conexión.
- ▶ Fiable protección contra salpicaduras de agua gracias al alto grado de contractibilidad de la junta y al adhesivo de fusión
- ▶ Óptima estanqueización sencillamente con la ayuda de un secador de pelo corriente
- ▶ Combinable con accesorios y conectores YourLED
- ▶ Montaje sencillo mediante conectores
- ▶ Autoadhesivas, flexibles y recortables como las conocidas regletas YourLED
- ▶ Strisce di LED YourLED per il montaggio a prova di spruzzi d'acqua in bagno o in altri ambienti umidi (IP44). Le strisce rivestite vengono rese stagne mediante applicazione di un tubo termoretraibile nei punti di collegamento.
- ▶ Protezione affidabile contro gli spruzzi d'acqua grazie all'elevata restringibilità alla tenuta termoplastica
- ▶ Per ottimi risultati di tenuta è sufficiente usare l'aria calda di un comune asciugacapelli
- ▶ Combinabili con connettori e accessori YourLED
- ▶ Montaggio semplice con connessioni a innesto
- ▶ Autoadesive, flessibili e accorciabili come le note strisce LED YourLED

<p>Warm white IP44 A++-A</p> <p>incl. 1x3,12W 195 lm, 3000 K < 120° DC 12V ⌀3 ⇄ 975 ⌀10,5 mm EAN 4000870 703090 703.09 new</p>	<p>Warm white IP44 A++-A</p> <p>incl. 3x3,12W 585 lm, 3000 K < 120° DC 12V ⌀3 ⇄ 2925 ⌀10,5 mm EAN 4000870 704073 704.07 new</p>	<p>Stripe RGB IP44 A++-A</p> <p>incl. 1x9,36W 273 lm < 120° DC 12V ⌀3 ⇄ 975 ⌀10,5 mm EAN 4000870 703113 703.11 new</p>	<p>Stripe Pack RGB IP44 A++-A</p> <p>incl. 3x9,36W 819 lm < 120° DC 12V ⌀3 ⇄ 2925 ⌀10,5 mm EAN 4000870 703120 703.12 new</p>
---	--	---	---

<p>Daylight IP44 A++-A</p> <p>incl. 1x3,12W 273 lm, 6000 K < 120° DC 12V ⌀3 ⇄ 975 ⌀10,5 mm EAN 4000870 703106 703.10 new</p>	<p>Daylight IP44 A++-A</p> <p>incl. 3x3,12W 819 lm, 6000 K < 120° DC 12V ⌀3 ⇄ 2925 ⌀10,5 mm EAN 4000870 704080 704.08 new</p>
---	--



White Plastic
Blanco Plástico
Bianco Plastica

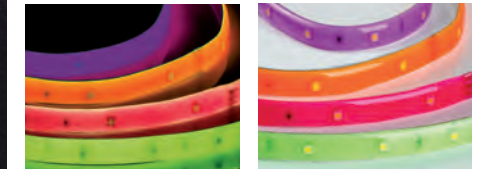

DECO Stripe Neon

- ▶ Phosphorescent YourLED DECO LED strips with fascinating light effect
- ▶ Glare-free for use in field of view, thanks to decorative coating
- ▶ Useful orientation light even when switched off
- ▶ Afterglow of max. 2 hours.
- ▶ For expanding the YourLED DECO basic set
- ▶ Can be combined with YourLED connectors and accessories
- ▶ Easy mounting thanks to plug-in connections
- ▶ Self-adhesive, flexible; can be shortened in the same way as the well-known YourLED LED strips
- ▶ Regletas YourLED DECO posluminescentes con fascinantes efectos de luz
- ▶ Antideslumbrantes en la parte visible gracias a su decorativo recubrimiento
- ▶ Útil luz de orientación incluso en estado apagado
- ▶ Duración máx. de posluminescencia de 2 horas.
- ▶ Para ampliar los juegos básicos YourLED DECO
- ▶ Combinable con accesorios y conectores YourLED
- ▶ Montaje sencillo mediante conectores
- ▶ Autoadhesivas, flexibles y recortables como las conocidas regletas YourLED
- ▶ Strisce di LED fluorescenti YourLED DECO con suggestivo effetto luminoso
- ▶ Nessun effetto abbagliante nella parte visibile grazie al rivestimento decorativo
- ▶ Utili come luce di orientamento anche da spente
- ▶ Durata max. della fluorescenza: 2 ore
- ▶ Per estensione dei set di base YourLED DECO
- ▶ Combinabili con connettori e accessori YourLED
- ▶ Montaggio semplice con connessioni a innesto
- ▶ Autoadesive, flessibili e accorciabili come le note strisce LED YourLED

<p>Basic Set Neon Lilac 3m expanded max. 6,25m A++-A</p> <p>incl. 1x7,2W 450 lm < 120° DC 12V 230/12V, 18VA ⌀3 ⇄ 3000 ⌀10,5 mm EAN 4000870 705056 705.05 new</p>	<p>Neon Lilac 1m A++-A</p> <p>incl. 1x2,4W 150 lm < 120° DC 12V ⌀3 ⇄ 1000 ⌀10,5 mm EAN 4000870 704363 704.36 new</p>	<p>Basic Set Neon Pink 3m expanded max. 6,25m A++-A</p> <p>incl. 1x7,2W 450 lm < 120° DC 12V 230/12V, 18VA ⌀3 ⇄ 3000 ⌀10,5 mm EAN 4000870 705070 705.07 new</p>	<p>Neon Pink 1m A++-A</p> <p>incl. 1x2,4W 150 lm < 120° DC 12V ⌀3 ⇄ 1000 ⌀10,5 mm EAN 4000870 704844 704.84 new</p>
---	---	--	--

<p>Basic Set Neon Green 3m expanded max. 6,25m A++-A</p> <p>incl. 1x7,2W 450 lm < 120° DC 12V 230/12V, 18VA ⌀3 ⇄ 3000 ⌀10,5 mm EAN 4000870 705049 705.04 new</p>	<p>Neon Green 1m A++-A</p> <p>incl. 1x2,4W 150 lm < 120° DC 12V ⌀3 ⇄ 1000 ⌀10,5 mm EAN 4000870 704837 704.83 new</p>	<p>Basic Set Neon Orange 3m expanded max. 6,25m A++-A</p> <p>incl. 1x7,2W 450 lm < 120° DC 12V 230/12V, 18VA ⌀3 ⇄ 3000 ⌀10,5 mm EAN 4000870 705063 705.06 new</p>	<p>Neon Orange 1m A++-A</p> <p>incl. 1x2,4W 150 lm < 120° DC 12V ⌀3 ⇄ 1000 ⌀10,5 mm EAN 4000870 704318 704.31 new</p>
---	---	--	--



White Plastic
Blanco Plástico
Bianco Plastica

DECO Stripe Glitter

- ▶ Phosphorescent YourLED DECO LED strips with fascinating glitter light effect
- ▶ Glare-free for use in field of view, thanks to decorative coating
- ▶ Useful orientation light even when switched off
- ▶ Afterglow of max. 2 hours.
- ▶ For expanding the YourLED DECO basic set
- ▶ Can be combined with YourLED connectors and accessories
- ▶ Plug-in connectors for easy mounting
- ▶ Self-adhesive, flexible; can be shortened in the same way as the well-known YourLED LED strips
- ▶ Regletas YourLED DECO posluminiscentes con fascinantes efectos de brillos de luz
- ▶ Antideslumbrantes en la parte visible gracias a su decorativo recubrimiento
- ▶ Útil luz de orientación incluso en estado apagado
- ▶ Duración máx. de posluminiscencia de 2 horas.
- ▶ Para ampliar los juegos básicos YourLED DECO
- ▶ Combinable con accesorios y conectores YourLED
- ▶ Conectores que permiten un montaje sencillo
- ▶ Autoadhesivas, flexibles y recortables como las conocidas regletas YourLED
- ▶ Strisce di LED fluorescenti YourLED DECO con suggestivo effetto glitter
- ▶ Nessun effetto abbagliante nella parte visibile grazie al rivestimento decorativo
- ▶ Utili come luce di orientamento anche da spente
- ▶ Durata max. della fluorescenza: 2 ore
- ▶ Per estensione dei set di base YourLED DECO
- ▶ Combinabili con connettori e accessori YourLED
- ▶ Montaggio semplice con connessioni a innesto
- ▶ Autoadesive, flessibili e accorciabili come le note strisce LED YourLED



Basic Set Glitter Blue 3m A++-A
expanded max. 6,25m
incl. 1x7,2W
450 lm
≤ 120°
230/12V, 18VA
⌀3 ⇄3000 ⇄10,5 mm
EAN 4000870 705032
705.03 new


Glitter Blue 1m A++-A
incl. 1x2,4W
150 lm
≤ 120°
DC 12V
⌀3 ⇄1000 ⇄10,5 mm
EAN 4000870 704820
704.82 new



White Plastic
Blanco Plástico
Bianco Plastica

DECO Stripe Glitter

- ▶ YourLED DECO LED strips with fascinating glitter light effect
- ▶ Glare-free for use in field of view, thanks to decorative coating and holographic light effects
- ▶ For expanding the YourLED DECO basic set
- ▶ Can be combined with YourLED connectors and accessories
- ▶ Plug-in connectors for easy mounting
- ▶ Self-adhesive, flexible; can be shortened in the same way as the well-known YourLED LED strips
- ▶ Regletas YourLED DECO con fascinantes efectos de brillos de luz
- ▶ Antideslumbrantes en la parte visible gracias a su decorativo recubrimiento y con efectos de luz holográficos
- ▶ Para ampliar los juegos básicos YourLED DECO
- ▶ Combinable con accesorios y conectores YourLED
- ▶ Conectores que permiten un montaje sencillo
- ▶ Autoadhesivas, flexibles y recortables como las conocidas regletas YourLED
- ▶ Strisce di LED YourLED DECO con suggestivo effetto glitter
- ▶ Nessun effetto abbagliante nella parte visibile grazie a rivestimento decorativo ed effetti olografici
- ▶ Per estensione dei set di base YourLED DECO
- ▶ Combinabili con connettori e accessori YourLED
- ▶ Montaggio semplice con connessioni a innesto
- ▶ Autoadesive, flessibili e accorciabili come le note strisce LED YourLED

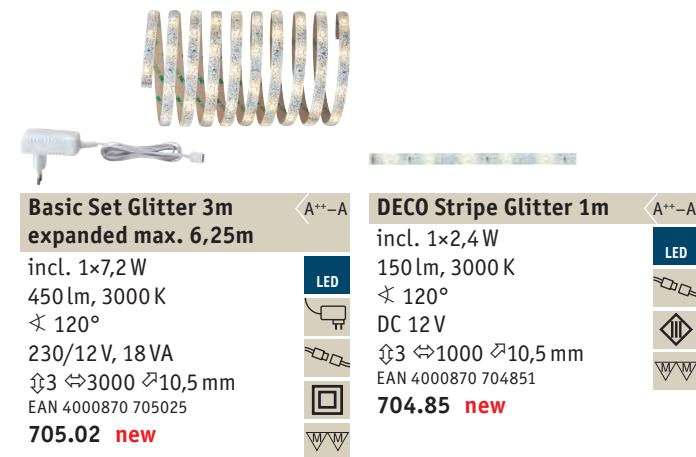

Basic Set Glitter 3m A++-A
expanded max. 6,25m
incl. 1x7,2W
450 lm, 3000 K
≤ 120°
230/12V, 18VA
⌀3 ⇄3000 ⇄10,5 mm
EAN 4000870 705025
705.02 new

DECO Stripe Glitter 1m A++-A
incl. 1x2,4W
150 lm, 3000 K
≤ 120°
DC 12V
⌀3 ⇄1000 ⇄10,5 mm
EAN 4000870 704851
704.85 new



🌀 White 📊 Plastic
 🌀 Blanco 📊 Plástico
 🌀 Bianco 📊 Plastica

Stripe Gold 97cm

- ▶ Coated YourLED LED strip with golden light for decorative room illumination and practical use. Easy installation thanks to adhesive rear side and plug-in system. Splash protection can be achieved by using optional accessories. Please select the required power supply based on the length of the entire strip.
 - ▶ Can be combined with YourLED connectors and accessories
 - ▶ Plug-in connectors for easy mounting
 - ▶ Self-adhesive, flexible; can be shortened in the same way as the well-known YourLED LED strips
 - ▶ Expandable to up to 9 strips (9 m)
- ▶ Regleta YourLED recubierta y con luz de tono dorado para iluminación decorativa y útil. Fácil de montar gracias al sistema de conexión y el dorso autoadhesivo. Protección opcional contra salpicaduras de agua mediante accesorios. Selección de la fuente de alimentación que precise según la longitud total de la regleta.
 - ▶ Combinable con accesorios y conectores YourLED
 - ▶ Conectores que permiten un montaje sencillo
 - ▶ Autoadhesivas, flexibles y recortables como las conocidas regletas YourLED
 - ▶ Ampliable hasta un máx. de 9 regletas (9m)
- ▶ Striscia di LED rivestita YourLED con colore della luce dorato per illuminazione funzionale e decorativa. Montaggio semplice grazie a retro adesivo e sistema a innesto. Protezione contro gli spruzzi d'acqua opzionale come accessorio. Scegliere l'alimentatore adatto in funzione della lunghezza complessiva della striscia.
 - ▶ Combinabile con connettori e accessori YourLED
 - ▶ Connessione a innesto per un montaggio semplice
 - ▶ Autoadesiva, flessibile e accorciabile come le note strisce LED YourLED
 - ▶ Ampliabile fino a max. 9 strisce (9 m)



Stripe Gold 97cm

incl. 1x3,12 W
 156 lm, 2000 K
 \sphericalangle 120°
 DC 12 V
 ⌀3 ⇄975 ⌀10,5 mm
 EAN 4000870 704622
704.62 **new**



🌀 White 📊 Plastic
 🌀 Blanco 📊 Plástico
 🌀 Bianco 📊 Plastica

ECO Stripe

- ▶ Uncoated stripes for low-cost projects
 - ▶ Maximum pass length in a row, 12 units / max. 28.8 Watt
 - ▶ Flexible and featuring an adhesive tape on the back
 - ▶ All three LEDs can be shortened
 - ▶ Shortened stripes can be reconnected by clip connectors with system connection
- ▶ Tiras sin revestimiento para proyectos económicos
 - ▶ Longitud de tendido máximo 12 unidades consecutivas / máx. 28,8W
 - ▶ Flexible, equipado con cinta adhesiva al dorso
 - ▶ Los tres LEDs son acortables
 - ▶ Las tiras acortadas pueden volver a conectarse con conectores de clip con conexión a la red
- ▶ Strisce non rivestite per progetti convenienti dal punto di vista economico
 - ▶ Massima lunghezza di posa 12 pezzi in successione / max 28,8 W
 - ▶ Flessibili e dotati di nastro adesivo sul lato posteriore
 - ▶ Tutti e tre i LED sono accorciabili
 - ▶ Le strisce accorciate possono essere ricollegate grazie a connettori a clip con collegamento del sistema



Neutral white 1m

incl. 1x2,4 W
 150 lm, 4000 K
 \sphericalangle 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 ⇄1000 ⌀10,5 mm
 EAN 4000870 704585
704.58 **new**

Warm white 1m

incl. 1x2,4 W
 150 lm, 3000 K
 \sphericalangle 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 ⇄1000 ⌀10,5 mm
 EAN 4000870 704592
704.59 **new**

RGB 1m

incl. 1x7,2 W
 205 lm
 \sphericalangle 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 ⇄1000 ⌀10,5 mm
 EAN 4000870 704608
704.60 **new**



Silver Plastic
 Plateada Plástico
 Argentato Plastica



DressLight Battery

- ▶ The LED clothing rack light with integrated motion detector can be shortened and makes it easy to get a good overview of the closet contents. Easy installation thanks to battery operation. DressLights can be shortened to the desired cabinet dimensions just like ordinary clothing racks.
- ▶ Operated with 4x1.5V AAA (excl.)
- ▶ Can be shortened to a distance of 10 cm from the sensor
- ▶ Clear cover for protecting the LED
- ▶ Supports evenly distributed loads of max. 20 kg
- ▶ Incl. pole holders
- ▶ La luminaria de LEDs recortable de barra de perchas con sensor de movimiento integrado permite una clara visión en el ropero. Fácil de montar porque funciona a pilas. DressLight se puede recortar a la longitud deseada como cualquier barra de perchas convencional para ropero.
- ▶ Funciona con 4 pilas AAA de 1,5V (no incl.)
- ▶ Recortable hasta a 10 cm de distancia del sensor
- ▶ Cubierta transparente que protege los LEDs
- ▶ Soporta un máximo de 20 kg de peso distribuido uniformemente
- ▶ Incluye soportes de barra de perchas
- ▶ Asta portabiti accorciabile con luce LED e sensore di movimento integrato per un'illuminazione ottimale all'interno dell'armadio. Montaggio semplificato con funzionamento a batteria. La DressLight può essere accorciata come una comune asta portabiti per adattarsi alle dimensioni di ogni armadio.
- ▶ Funzionamento con 4 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
- ▶ Accorciabile fino a 10 cm di distanza dal sensore
- ▶ Copertura trasparente per la protezione dei LED
- ▶ Carico max.: 20 kg con distribuzione uniforme del peso
- ▶ Supporti per asta inclusi



DressLight Battery

incl. 1x0,9 W
 35 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 120^\circ$
 $\updownarrow 30 \leftrightarrow 600 \nearrow 16 \text{ mm}$
 EAN 4000870 705018
705.01 new



DressLight Battery

incl. 1x1,35 W
 58 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 120^\circ$
 $\updownarrow 30 \leftrightarrow 1100 \nearrow 16 \text{ mm}$
 EAN 4000870 704998
704.99 new



Alu Alu/Plastic
 Aluminio Aluminio/Plástico
 Alluminio Alluminio/Plastica



TriLED

incl. 1x0,18 W
 7400-9400 K
 $\sphericalangle 120^\circ$
 $\updownarrow 24 \leftrightarrow 66 \nearrow 65 \text{ mm}$
 EAN 4000870 705001
705.00 new



TriLED

- ▶ Miniature LED light with magnet contact for battery operation. When a cabinet door is opened, the magnet contact automatically switches the light on and off again. Light that is simply there when you need it.
- ▶ Easy installation with adhesive pads
- ▶ Operated with 3x1.5 V AAA (excl.)
- ▶ Clear cover and reflector for optimised light yield
- ▶ Miniluminarias de LEDs con contacto magnético para usar a pilas. El contacto magnético enciende y apaga automáticamente la luz al abrirse o cerrarse una puerta del ropero. Sencillamente: luz cuando y donde se necesita.
- ▶ Fácil de montar mediante almohadillas adhesivas
- ▶ Funciona con 3 pilas AAA de 1,5V (no incl.)
- ▶ Cubierta transparente y reflector para un óptimo rendimiento lumínico
- ▶ Miniluce a LED con contatto magnetico funzionante a batteria. Il contatto magnetico accende automaticamente la luce quando una porta dell'armadio viene aperta, e successivamente torna a spegnerla. Per avere la luce giusta al momento giusto - né più, né meno.
- ▶ Montaggio semplice con cuscinetti adesivi
- ▶ Funzionamento con 3 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
- ▶ Copertura trasparente e riflettore per una propagazione ottimale della luce



Silver Plastic
 Plateada Plástico
 Argentato Plastica




SnapLED

incl. 1x0,33 W
 25 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 120^\circ$
 $\updownarrow 22 \leftrightarrow 53 \nearrow 95 \text{ mm}$
 EAN 4000870 704981
704.98 new



SnapLED

- ▶ Optimal for sliding doors: Miniature LED light with roller for battery operation. When a cabinet door is opened, the roller automatically switches the light on and off again. Light that is simply there when you need it.
- ▶ Easy installation; simply fasten removable mounting base with adhesive pads or screws
- ▶ Easily accessible battery compartment
- ▶ Operated with 4x1.5V AAA (excl.)
- ▶ Clear cover and reflector for optimised light yield
- ▶ Ideal para puertas correderizas: miniluminarias de LEDs con rueda corredera para usar a pilas. La rueda enciende y apaga automáticamente la luz al abrirse o cerrarse una puerta del ropero. Sencillamente: luz cuando y donde se necesita.
- ▶ Fácil de fijar: base separable que puede fijarse con tornillos o almohadillas adhesivas
- ▶ Compartimento de pilas fácilmente accesible
- ▶ Funciona con 4 pilas AAA de 1,5V (no incl.)
- ▶ Cubierta transparente y reflector para un óptimo rendimiento lumínico
- ▶ Ottima per le porte scorrevoli: miniluce a LED con rullino di scorrimento funzionante a batteria. Il rullino di scorrimento accende automaticamente la luce quando una porta dell'armadio viene aperta, e successivamente torna a spegnerla. Per avere la luce giusta al momento giusto - né più, né meno.
- ▶ Montaggio semplice con base separabile per fissaggio con cuscinetti adesivi o viti
- ▶ Vano batterie facilmente accessibile
- ▶ Funzionamento con 4 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
- ▶ Copertura trasparente e riflettore per una propagazione ottimale della luce

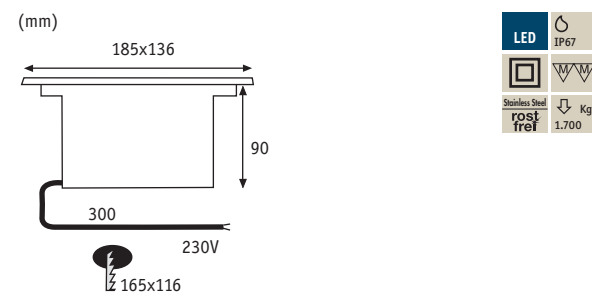

LED IP67
Stainless Steel
rost frei
Kg 1.700

Special Line Floor LED

Metal Metal Metallo

- ▶ Dust- and waterproof (IP67)
- ▶ Max. load up to 1,700 kg
- ▶ Operates directly with 230 V
- ▶ Hermético al polvo y protegido frente a inmersión en agua (IP67)
- ▶ Soporta hasta 1700 kg
- ▶ Funciona directamente con 230V
- ▶ Protezione da penetrazione di polvere e breve immersione in acqua (IP67)
- ▶ Carico fino a 1.700 kg
- ▶ Funzionamento diretto a 230 V


Stainless steel Inox Acciaio legato



incl. 1x2,5 W A++-A
35 lm, 2700 K
∠ 85°
EAN 4000870 937969
937.96 new



incl. 1x2,5 W A++-A
35 lm, 6500 K
∠ 85°
EAN 4000870 937976
937.97 new
57,74 52,49 49,99

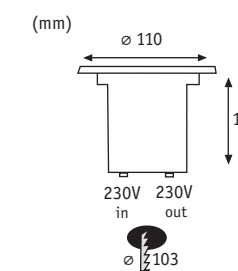

LED IP67
Stainless Steel
rost frei
Kg 500

Special Line Floor LED

Metal Metal Metallo




- ▶ Included diffuser allows optional accentuated or diffused light
- ▶ Operates directly with 230 V
- ▶ El difusor adjunto permite acentuar o difuminar la luz
- ▶ Funciona directamente con 230V
- ▶ Possibilità di scelta tra luce accentuata o diffusa grazie al diffusore in dotazione
- ▶ Funzionamento diretto a 230 V



incl. Diffusor

Stainless steel Inox Acciaio legato

incl. 1x1,2 W A++-A
30 lm, 2700 K
∠ 120°, 17 cd
EAN 4000870 937884
937.88 new

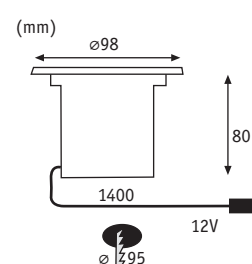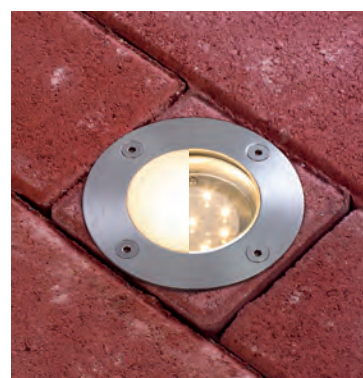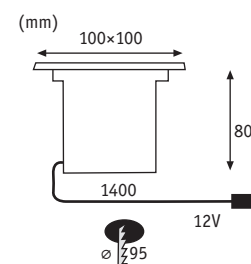

LED IP65
Stainless Steel
rost frei
Kg 500

Special Line Floor LED

Metal Metal Metallo

- ▶ Included diffuser allows optional accentuated or diffused light
- ▶ El difusor adjunto permite acentuar o difuminar la luz
- ▶ Possibilità di scelta tra luce accentuata o diffusa grazie al diffusore in dotazione



incl. Diffusor

Stainless steel Inox Acciaio legato

incl. 3x1,2 W A++-A
35 lm, 2700 K
∠ 120°, 17 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 937877
937.87 new



incl. Diffusor

incl. 3x1,2 W A++-A
35 lm, 2700 K
∠ 120°, 17 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 937891
937.89 new




LED IP67
Stainless Steel
rost frei
Accu
Kg 500

Special Line Solar Cub/Box LED


Stainless steel/Polycarbonate Inox/Polycarbonato Acciaio legato/Polycarbonato

- ▶ 6-8 hour charge time with sun alignment, provides 4 to 6 hours of light
- ▶ Tiempo de carga en orientación al sol, 6-8 horas, duración luz, 8-10 horas
- ▶ Tempo di carica alla luce solare: 6-8 ore, durata di illuminazione: 8-10 ore

Stainless steel/Clear Inox/Claro Acciaio legato/Chiaro

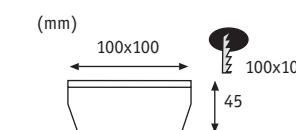


Cube
incl. 1x0,24 W
3,6 lm, 2700 K
EAN 4000870 937747
937.74 new

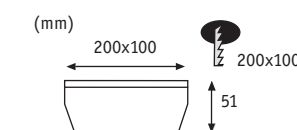

Box
incl. 1x0,6 W
7,5 lm, 2700 K
EAN 4000870 937754
937.75 new





LED	IP67
Stainless Steel	rost frei
Accu	1.000

Special Line Solar Pandora LED Stainless steel/Glass Inox/Cristal Acciaio legato/Vetro


- ▶ 6-8 hour charge time with sun alignment, provides 8 to 10 hours of light
- ▶ Tiempo de carga en orientación al sol, 6-8 horas, duración luz, 8-10 horas
- ▶ Tempo di carica alla luce solare: 6-8 ore, durata di illuminazione: 8-10 ore



Stainless steel/Clear Inox/Claro Acciaio legato/Chiaro

incl. 1x0,36 W
9,8 lm, 2700 K

EAN 4000870 937761
937.76 new



LED	IP67
Stainless Steel	rost frei
Accu	1.000

Special Line Solar Jupiter LED Stainless steel/Glass Inox/Cristal Acciaio legato/Vetro


- ▶ 6-8 hour charge time with sun alignment, provides 8 to 10 hours of light
- ▶ Tiempo de carga en orientación al sol, 6-8 horas, duración luz, 8-10 horas
- ▶ Tempo di carica alla luce solare: 6-8 ore, durata di illuminazione: 8-10 ore



Stainless steel/Clear Inox/Claro Acciaio legato/Chiaro

incl. 1x0,6 W
11 lm, 2700 K

EAN 4000870 937778
937.77 new

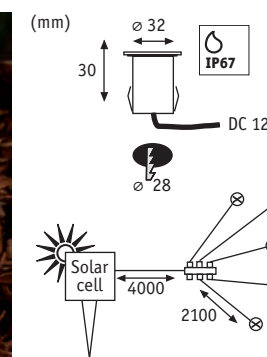

LED	IP67
Stainless Steel	rost frei
Accu	130

Special Line Solarmodul Floor Stainless steel/Plastic Inox/Plástico Acciaio legato/Plastica


- ▶ 6-8 hour charge time with sun alignment, provides 8 to 10 hours of light
- ▶ Tiempo de carga en orientación al sol, 6-8 horas, duración luz, 8-10 horas
- ▶ Tempo di carica alla luce solare: 6-8 ore, durata di illuminazione: 8-10 ore



Stainless steel/Black Inox/Negro Acciaio legato/Nero

incl. 5x0,2 W
5x4 lm, 2700 K
120°

EAN 4000870 937679
937.67 new



On/Off	IP67
Accu	130

Special Line Solarmodul Plastic Plástico Plastica


- ▶ 6-8 hour charge time with sun alignment
- ▶ Tiempo de carga en orientación al sol: 6-8 horas
- ▶ Tempo di carica alla luce solare: 6 - 8 ore
- ▶ Compatible with 1x 988.92 or 1x 937.59.
- ▶ Compatible con 1x 988.92 ó 1x 937.59.



Black Negro Nero

max. 1 W

EAN 4000870 937662
937.66 new

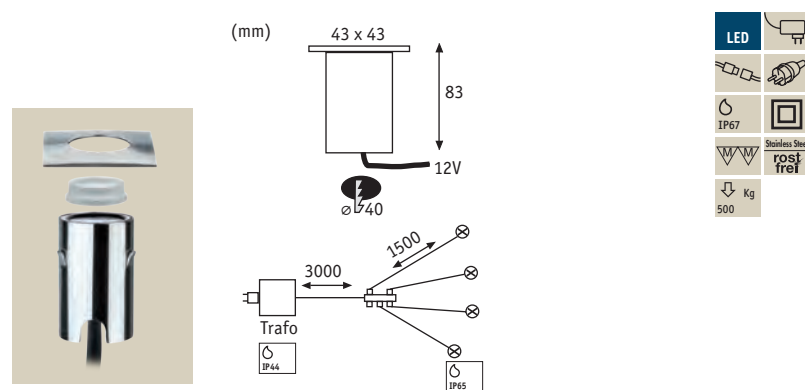

Special Line MiniPlus Stainless steel Inox Acciaio legato

- ▶ Basic set can be extended using the auxiliary set by up to 12 light points
- ▶ El juego básico puede ampliarse con el juego complementario hasta a 12 puntos de luz
- ▶ Set di base ampliabile fino a 12 punti luce mediante set aggiuntivo
- ▶ Easy assembly using IP-protected screw connections
- ▶ Facilísimo de montar por conexiones de rosca con grado de protección IP
- ▶ Montaggio semplice mediante collegamenti a vite con protezione IP


Stainless steel Inox Acciaio legato

Basic
incl. 4x0,7 W A++-A
4x28 lm, 2700 K

incl. 16 VA
EAN 4000870 937860
937.86 new

Extra
incl. 4x0,7 W A++-A
4x28 lm, 2700 K

EAN 4000870 937853
937.85 new

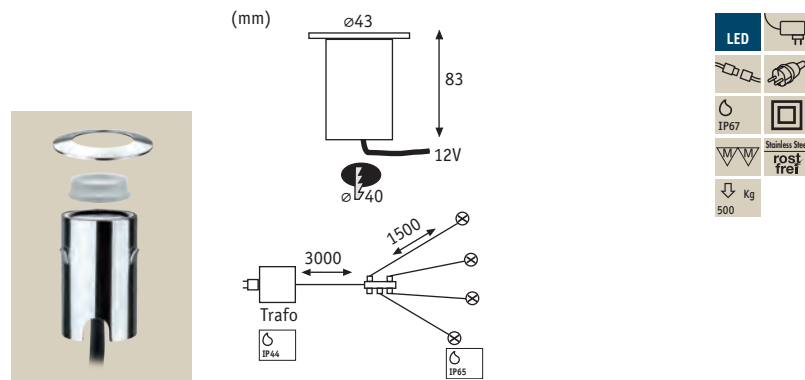

Special Line MiniPlus Stainless steel Inox Acciaio legato

- ▶ Basic set can be extended using the auxiliary set by up to 12 light points
- ▶ El juego básico puede ampliarse con el juego complementario hasta a 12 puntos de luz
- ▶ Set di base ampliabile fino a 12 punti luce mediante set aggiuntivo
- ▶ Easy assembly using IP-protected screw connections
- ▶ Facilísimo de montar por conexiones de rosca con grado de protección IP
- ▶ Montaggio semplice mediante collegamenti a vite con protezione IP



Stainless steel Inox Acciaio legato

Basic
incl. 4x0,7 W A++-A
4x28 lm, 2700 K

incl. 16 VA
EAN 4000870 937846
937.84 new

Extra
incl. 4x0,7 W A++-A
4x28 lm, 2700 K

EAN 4000870 937839
937.83 new

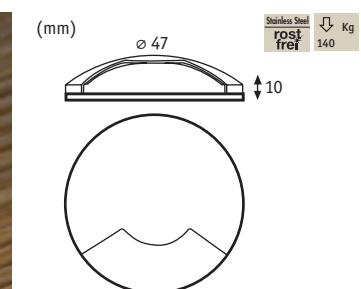

Special Line MiniPlus Cover Stainless steel Inox Acciaio legato

- ▶ Decorative glare protection for the MiniPlus Floor recessed light
- ▶ Decorativo antideslumbrante para la lámpara empotrable de suelo MiniPlus
- ▶ Protezione antiabbagliante decorativa per il faretto a incasso da pavimento MiniPlus

EAN 4000870 937723
937.72 new



EAN 4000870 937907
937.90 new



Special Line MiniPlus Glass Plastic Plástico Plastica

- ▶ Colored glass elements for the MiniPlus Floor recessed light
- ▶ Cristales de colores para la lámpara empotrable de suelo MiniPlus
- ▶ Vetri colorati per il faretto a incasso da pavimento MiniPlus

Red Rojo Rosso

∅10 ∅30 mm
EAN 4000870 937945
937.94 new

Green Verde Verde

∅10 ∅30 mm
EAN 4000870 937921
937.92 new

Blue Azul Blu

∅10 ∅30 mm
EAN 4000870 937938
937.93 new




Special Line

► Operates directly with 230 V

► Funciona directamente con 230 V

► Funzionamento diretto a 230 V

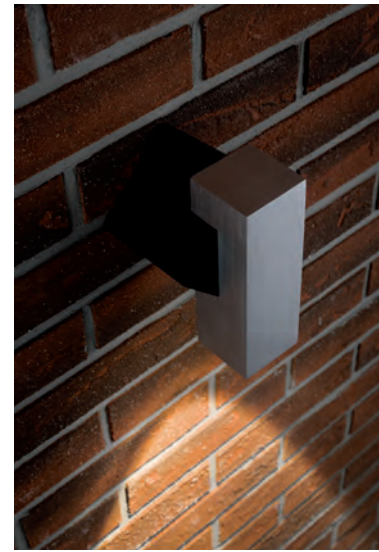





2Flame

2Flame

1Flame


Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio

Brushed alu/Black Aluminio mateado/Negro Alluminio spazzolato/Nero

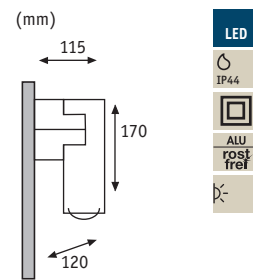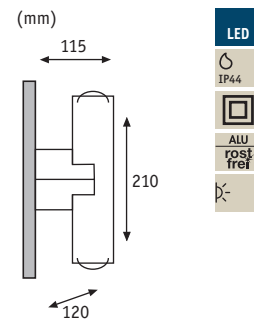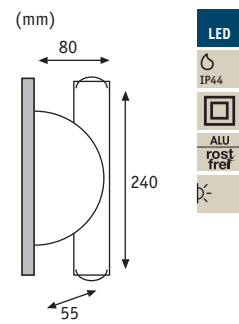


incl. 2x1 W A++-A
2x45 lm, 2700 K
∠ 35°, 140cd

EAN 4000870 937792
937.79 new



incl. 2x1 W A++-A
2x45 lm, 2700 K
∠ 35°, 140 cd

EAN 4000870 937785
937.78 new



incl. 1x1 W A++-A
45 lm, 2700 K
∠ 35°, 140 cd

EAN 4000870 937952
937.95 new

Special Line

► Operates directly with 230 V

► Funciona directamente con 230 V

► Funzionamento diretto a 230 V







Big Flame

Board

360° Cube Flame


Alu Aluminio Alluminio

Matt white Blanco mate Bianco opaco

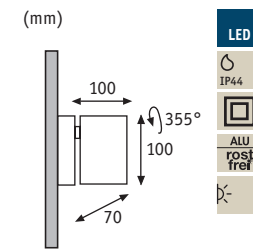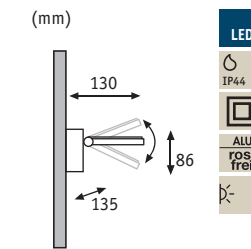


incl. 1x3 W A++-A
63 lm, 2700 K
∠ 90°
incl. 3 VA

EAN 4000870 937808
937.80 new



incl. 1x6,8 W A++-A
480 lm, 2700 K
∠ 100°
incl. 6 VA

EAN 4000870 937815
937.81 new



incl. 1x7 W A++-A
240 lm, 2700 K
∠ 30°
incl. 8,3 VA

EAN 4000870 937822
937.82 new



GU10
281.54



Premium Line Cardano LED 230V GU10


Metal Metal Metallo



Titanium Titan Titanio

incl. 1x4 W, A A'-E
150 lm, 3000 K
25°, 800 cd


EAN 4000870 926666
926.66 new

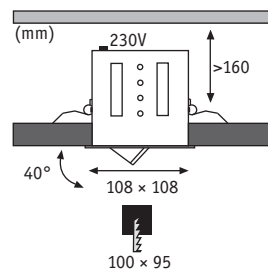

Titanium Titan Titanio

incl. 2x4 W, A A'-E
2x150 lm, 3000 K
25°, 800 cd


EAN 4000870 926642
926.64 new

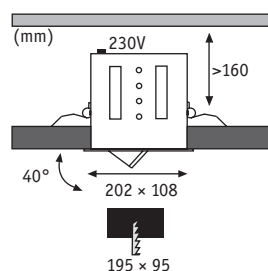

Matt white Blanco mate Bianco opaco

incl. 1x4 W, A A'-E
150 lm, 3000 K
25°, 800 cd



EAN 4000870 926673
926.67 new

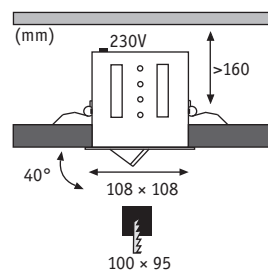


Matt white Blanco mate Bianco opaco

incl. 2x4 W, A A'-E
2x150 lm, 3000 K
25°, 800 cd

EAN 4000870 926680
926.68 new

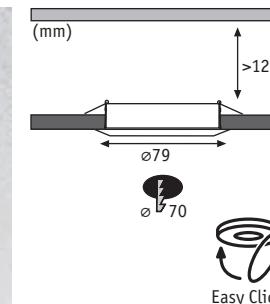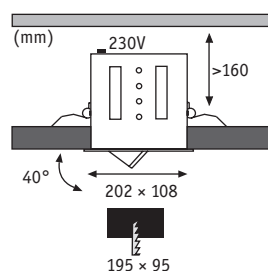

GU10
281.54



Premium Line LED 230V GU10 51mm

Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio



White Blanco Bianco

incl. 3x4 W, A A'-E
3x150 lm, 3000 K
25°, 800 cd


EAN 4000870 926598
926.59 new



Brushed iron Acero Mate Ferro spazzolato

incl. 3x4 W, A A'-E
3x150 lm, 3000 K
25°, 800 cd

EAN 4000870 926581
926.58 new

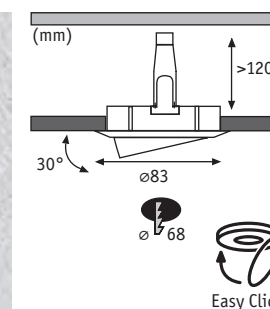

GU10
281.44



Premium Line LED 230V GU10 51mm


Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio



Chrome Cromo Cromo

incl. 3x4 W, A A'-E
3x200 lm, 3000 K
25°, 700 cd

EAN 4000870 926604
926.60 new

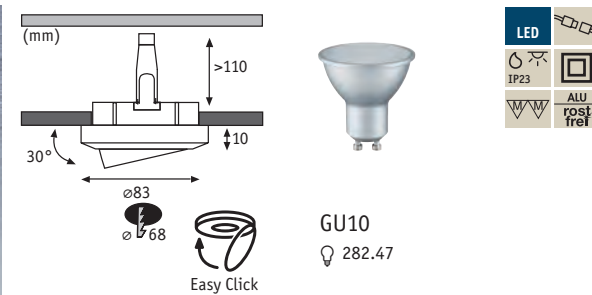

Star Line LED Ring Aluminium Zinc Aluminio-zinc Zinco-Alluminio



Brushed iron Acero Mate Ferro spazzolato
incl. 3x3 W / 3x1,5 W, A+ A+-E A+-A
 3x150 lm, 6500 K
 \angle 100°, 70 cd
 incl. 12 VA
 EAN 4000870 926499
926.49 new

Halo + LED Trafo 230V Trafo 12V~ AC

- ▶ For halogen and LED
- ▶ No minimum load
- ▶ Max. 40 W LED / max. 65 W halogen 12 V
- ▶ Can be dimmed with reverse phase control dimmer
- ▶ Para halógeno y LED
- ▶ Sin carga mínima
- ▶ Máx. 40 W LED / Máx. 65 W halógenos 12 V
- ▶ Intensidad regulable con reguladores de sección de fase
- ▶ Per Halogen e LED
- ▶ Senza carico minimo
- ▶ Max. 40 W LED / Max. 65 W Halogen 12 V
- ▶ Intensità regolabile con dimmer a fase interrotta finale

- White Plastic
- Blanco Plástico
- Bianco Plastica



230/12 V, 65 VA
 max. 0-65 / LED 0-40 W
 19 40 123 mm
 EAN 4000870 977675
977.67 new



LED Driver 700mA 3W max. 5V DC 230V LED Driver 700 mA

- ▶ Driver are specially designed for LED operation
- ▶ 700 mA constant current
- ▶ Las controladoras han sido específicamente diseñadas para el funcionamiento con LEDs
- ▶ 700 mA de corriente constante
- ▶ Driver concepiti appositamente per il funzionamento di LED
- ▶ Corrente costante a 700 mA

- White Plastic
- Blanco Plástico
- Bianco Plastica



230 V, 3 VA
 22 28 38 mm
 EAN 4000870 977033
977.03 new



Trafobox IP65


- Black Alu
- Negro Aluminio
- Nero Alluminio



102 146 240 mm
 EAN 4000870 988473
988.47 new





Warm white Blanco cálido Bianco caldo



W	⊖	∅ mm	↑ mm	⊏	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
4	GU4	35	40	A	200	550	30°	2700	15.000	50000	10	4000870 282601	✓	282.60

S5 VA



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	⊏	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
7	GU5,3	51	50	A	420	1200	35°	2700	25.000	50000	10	4000870 282564	✓	282.56

R, C


Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	⊏	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
7	GU5,3	51	48	A	310	1000	35°	2700	25.000	50000	10	4000870 282557	✓	282.55

S8 VA


Daylight Luz día Luce giorno



W	⊖	∅ mm	↑ mm	⊏	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
8	GU5,3	51	52	A	470	1100	35°	6500	20.000	50000	10	4000870 282489	✓	282.48

9 VA




Warm white Blanco cálido Bianco caldo




W	⊖	∅ mm	↑ mm	⊏	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
5	GU5,3	51	52	A	220	1000	24°	2700	20.000	50000	10	4000870 282366	✓	282.36
8	GU5,3	51	52	A	434	1200	35°	2700	20.000	50000	10	4000870 282373	✓	282.37

7 VA
9 VA




Gold Oro Oro


W	⊖	∅ mm	↑ mm	⊏	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
5 W	GU5,3	51	48		150		30°		15.000		10	4000870 281840	✓	281.84






Ice blue Ice blue Ice blue

W	⊖	∅ mm	↑ mm	⊏	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
5,5	GU5,3	51	48		230		30°		15.000		10	4000870 282151	✓	282.15






Red Rojo Rosso




W	⊖	∅ mm	↑ mm	⊏	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
2,8	GU5,3	51	52				25°		20.000		10	4000870 282496	✓	282.49

Green Verde Verde

W	⊖	∅ mm	↑ mm	⊏	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
3,5	GU5,3	51	52				25°		20.000		10	4000870 282519	✓	282.51

Blue Azul Blu

W	⊖	∅ mm	↑ mm	⊏	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
3,5	GU5,3	51	52				25°		20.000		10	4000870 282502	✓	282.50

		Warm white Blanco cálido Bianco caldo													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
1,5	G9	18	45	A++	100			2700	15.000	50000	10	4000870 281796	✓	281.79	
2	G9	18	54	A++	180			2700	15.000	50000	10	4000870 282274	✓	282.27	

		Warm white Blanco cálido Bianco caldo													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
3	GU10	30	70	A++	250			2700	25.000	120000	10	4000870 282243	✓	282.24	

		Warm white Blanco cálido Bianco caldo													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm _{90°}	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
7	GU10	51	55	A	320	800	38°	2700	25.000	50000	10	4000870 281963	✓	281.96	

		Warm white Blanco cálido Bianco caldo													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm _{90°}	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
7	GU10	51	55	A*	430	1100	35°	2700	25.000	50000	6	4000870 282069	✓	282.06	

		Warm white Blanco cálido Bianco caldo													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm _{90°}	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
7,5	GU10	51	57	A	430	1100	35°	2700	20.000	50000	10	4000870 282335	✓	282.33	

		Daylight Luz día Luce giorno													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm _{90°}	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
7,5	GU10	51	57	A*	470	1000	35°	6500	20.000	50000	10	4000870 282465	✓	282.46	

		Warm white Blanco cálido Bianco caldo													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm _{90°}	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
3,5	GU10	51	53	A*	200	800	24°	2700	20.000	50000	10	4000870 282199	✓	282.19	

		Warm white Blanco cálido Bianco caldo													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm _{120°}	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
3	GU10	51	57	A*	135	65	100°	2700	20.000	50000	10	4000870 282328	✓	282.32	

		Daylight Luz día Luce giorno													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm _{120°}	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
3	GU10	51	56	A*	150	70	100°	6500	20.000	50000	10	4000870 282472	✓	282.47	

		Warm white Blanco cálido Bianco caldo													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
3,5	GZ10	50	53	A*	250			2700	15.000	50000	10	4000870 281871	✓	281.87	

		Gold Oro Oro													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
5	GU10	50	57		170		30°	15.000			10	4000870 281833	✓	281.83	

		Rosé Rosada Rosato													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
5	GU10	50	57		160		30°	15.000			10	4000870 281864	✓	281.86	

		Ice blue Ice blue Ice blue													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
5	GU10	50	56		250		30°	15.000			10	4000870 282144	✓	282.14	

		Blacklight Luz negra Luce nera													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
4,5	GU10	50	57				30°	15.000		50000	10	4000870 282168	✓	282.16	

		Red Rojo Rosso													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
2,8	GU10	51	53				25°	20.000			10	4000870 282526	✓	282.52	

		Green Verde Verde													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
3,5	GU10	51	53				25°	20.000			10	4000870 282540	✓	282.54	

		Blue Azul Blu													
W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new	
3,5	GU10	51	53				25°	20.000			10	4000870 282533	✓	282.53	



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm _{90°}	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
6	E27	63	102	A	345	1500	24°	2700	20.000	50000	6	4000870 282397	✓	282.39



Rosé Rosada Rosato

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
6	E27	63	103		180		30°		15.000		6	4000870 281857	✓	281.85

R63



Blacklight Luz negra Luce nera

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
5	E27	63	102				100°		15.000	50000	6	4000870 282182	✓	282.18

R63



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm _{90°}	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
4,5	E14	50	85	A	225	800	24°	2700	20.000	50000	8	4000870 282380	✓	282.38

R50



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
17	E27	60	120	A	1055			2700	25.000	100000	6	4000870 282236	✓	282.23



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
7	E27	60	111	A*	470			3000	25.000	50000	6	4000870 282250	✓	282.25
11	E27	66	126	A*	806			3000	25.000	50000	6	4000870 282267	✓	282.26



Daylight Luz día Luce giorno

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
11	E27	66	127	A*	806			6500	25.000	50000	6	4000870 282014	✓	282.01



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
6,5	E27	60	110	A*	470			2700	25.000	50000	6	4000870 282595	✓	282.59
11	E27	60	110	A*	806			2700	25.000	50000	6	4000870 282571	✓	282.57



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
6,5	E27	60	110	A*	470			2700	20.000	50000	6	4000870 282281	✓	282.28
11	E27	60	110	A	806			2700	20.000	50000	6	4000870 282298	✓	282.29



Daylight Luz día Luce giorno

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	✓	new
7	E27	60	110	A*	470			6500	20.000	50000	6	4000870 282441	✓	282.44
11	E27	60	110	A*	806			6500	20.000	50000	6	4000870 282458	✓	282.45



Gold Oro Oro



Gold Light

W	Base	ø mm	h mm	Shape	lm	cd	Beam	K	Life	ON/OFF	Dimmable	EAN	Price
7	E27	60	112	A*	230			2700	15.000	ON/OFF	6	4000870 281802	new 281.80



Ice blue Ice blue Ice blue



Ice Blue

W	Base	ø mm	h mm	Shape	lm	cd	Beam	K	Life	ON/OFF	Dimmable	EAN	Price
7	E27	60	111	A*	300			2700	15.000	ON/OFF	6	4000870 282137	new 282.13



Blacklight Luz negra Luce nera



Black Light

W	Base	ø mm	h mm	Shape	lm	cd	Beam	K	Life	ON/OFF	Dimmable	EAN	Price
5	E27	60	110	A*				2700	15.000	ON/OFF	6	4000870 282175	new 282.17



Clear Claro Chiaro

W	Base	ø mm	h mm	Shape	lm	cd	Beam	K	Life	ON/OFF	Dimmable	EAN	Price
3	E27	55	94	A*	260			2700	15.000	ON/OFF	6	4000870 281888	new 281.88



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	h mm	Shape	lm	cd	Beam	K	Life	ON/OFF	Dimmable	EAN	Price
3	E27	55	91	A*	250			2700	15.000	ON/OFF	6	4000870 282717	new 282.71



Warm white Blanco cálido Bianco caldo



W	Base	ø mm	h mm	Shape	lm	cd	Beam	K	Life	ON/OFF	Dimmable	EAN	Price
6,5	E14	36	104	A*	470			2700	25.000	ON/OFF	8	4000870 282083	new 282.08



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	h mm	Shape	lm	cd	Beam	K	Life	ON/OFF	Dimmable	EAN	Price
6,5	E14	35	112	A*	470			2700	20.000	ON/OFF	8	4000870 282359	new 282.35



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	h mm	Shape	lm	cd	Beam	K	Life	ON/OFF	Dimmable	EAN	Price
3,6	E14	35	101	A*	250			2700	20.000	ON/OFF	8	4000870 282342	new 282.34



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	h mm	Shape	lm	cd	Beam	K	Life	ON/OFF	Dimmable	EAN	Price
2,5	E14	35	105	A*	200			2700	15.000	ON/OFF	8	4000870 282663	new 282.66



Clear Claro Chiaro



W	Base	ø mm	h mm	Shape	lm	cd	Beam	K	Life	ON/OFF	Dimmable	EAN	Price
2,5	E14	35	105	A*	200			2700	15.000	ON/OFF	8	4000870 282618	new 282.61



Gold Oro Oro



Gold Light

W	Base	ø mm	h mm	Shape	lm	cd	Beam	K	Life	ON/OFF	Dimmable	EAN	Price
4	E14	35	104	A*	130			2700	15.000	ON/OFF	8	4000870 281826	new 281.82



Warm white Blanco cálido Bianco caldo



W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
12	E27	80	118	A	806			2700	25.000	50000	5	4000870 281925	✓	281.92



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
9	E27	80	118	A*	680			2700	20.000	50000	5	4000870 281970	✓	281.97



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
3,6	E27	60	99	A*	250			2700	20.000	50000	6	4000870 282304	✓	282.30
7	E27	60	99	A*	470			2700	20.000	50000	6	4000870 282311	✓	282.31



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
2,5	E27	60	91	A*	200			2700	15.000	50000	6	4000870 282700	✓	282.70



Clear Claro Chiaro

W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
2,5	E27	60	91	A*	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282656	✓	282.65



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
2,5	E14	60	97	A*	200			2700	15.000	50000	6	4000870 282694	✓	282.69



Clear Claro Chiaro

W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
2,5	E14	60	97	A*	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282649	✓	282.64



Warm white Blanco cálido Bianco caldo



W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
6,5	E27	45	77	A*	470			2700	25.000	50000	8	4000870 282106	✓	282.10



Warm white Blanco cálido Bianco caldo



W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
6,5	E14	45	80	A*	470			2700	25.000	50000	8	4000870 282090	✓	282.09



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
6,5	E27	45	79	A*	470			2700	20.000	50000	8	4000870 282434	✓	282.43



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
6,5	E14	45	79	A*	470			2700	20.000	50000	8	4000870 282427	✓	282.42



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
3,6	E27	45	78	A*	250			2700	20.000	50000	8	4000870 282410	✓	282.41



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	Base	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	↖	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	new
3,6	E14	45	78	A*	250			2700	20.000	50000	8	4000870 282403	✓	282.40



Warm white Blanco cálido Bianco caldo

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	☑	
2,5	E27	45	75	A*	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282687	✓	new 282.68



Clear Claro Chiaro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	☑	
2,5	E27	45	75	A*	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282632	✓	new 282.63



Gold Oro Oro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	☑	
2,5	E14	45	81	A*	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282670	✓	new 282.67



Clear Claro Chiaro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	☑	
2,5	E14	45	81	A*	200			2700	15.000	50000	8	4000870 282625	✓	new 282.62



Gold Oro Oro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	☑	
4	E14	45	80		130				15.000		8	4000870 281819	✓	new 281.81



DECO

Gold Light



Neutral white Blanco neutro Bianco neutro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	☑	
12	R7s	48	118	A*	850			4000	15.000	50000	10	4000870 282113	✓	new 282.11

Gold Oro Oro

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	☑	
12	R7s	48	118	A	806			2700	15.000	50000	10	4000870 282120	✓	new 282.12

Dimmable

R, L

R, L

Silver Plateada Argentato

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	☑	
16	GU5,3	51	45	B	150	250	60°	2900	2.000	8000	10	4000870 800836	✓	new 800.83
28	GU5,3	51	45	B	320	450	60°	2900	2.000	8000	10	4000870 800843	✓	new 800.84
40	GU5,3	51	45	B	510	750	60°	2900	2.000	8000	10	4000870 800850	✓	new 800.85



Security



Silver Plateada Argentato

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	☑	
35	GU5,3	51	44	C	330	900	38°	2900	2.000	8000	10	4000870 800089	✓	new 800.08



Silver Plateada Argentato

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	☑	
33	GU10	51	54	D	210	600	30°	2800	2.000	8000	10	4000870 800072	✓	new 800.07

Basic ⊞ = 439

Deco ⊞ = 440-441

Dichroic Dicroico Dicroico



∅60 ↑70 mm
EAN 4000870 875988
⊞ 8
875.98 new



∅45 ↑50 mm
EAN 4000870 875995
⊞ 10
875.99 new























∅35 ↑90 mm
EAN 4000870 876008
⊞ 10
876.00 new

The energy-efficiency class label is shown as follows:

La etiqueta de clase de ahorro energético se representa del siguiente modo:

L'etichetta indicante la classe di efficienza energetica prevede la seguente rappresentazione:


	Example Ejemplo Esempio	①  Luminaires Lámpara Dispositivo	②  Bulbs Luminaria Lampadina															
	Arctus  max. 60 W, E27 230 V ⌀80 ⌀275 mm EAN 4000870 703458 703.45	This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A+-E . Esta lámpara es compatible con luminarias de las clases A+-E . Questo dispositivo è compatibile con lampadine delle classi energetiche A+-E .																
	Futura  incl. 2x3,5 W, GU10,  230 V ⌀150 ⇄275 ↗80 mm EAN 4000870 601792 601.79	This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A+-E . Esta lámpara es compatible con luminarias de las clases A+-E . Questo dispositivo è compatibile con lampadine delle classi energetiche A+-E .	This luminaire is sold with a bulb of the energy class A . Esta luminaria se vende con una bombilla de la clase energética A . Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica A .															
	Orbit  incl. 1x18,5 W 1100 lm, 3000 K 230 V ⌀360 ↗57 mm EAN 4000870 703908 703.90	This luminaire contains built-in LED lamps. Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas. Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.	The lamps cannot be changed in the luminaire. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables. Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.															
	HaloLED   incl. 4x20 W, GU4,  / 3x1,5 W 4x167 lm, 2900 K < 30°, 500 cd 230/12 V, 105 VA ⌀160 mm 2,5 mm ² ⇄12 m EAN 4000870 940709 940.70	This luminaire contains built-in LED lamps and has sockets for bulbs of the energy classes B-D . Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas y contiene casquillos para bombillas de las clases energéticas B-D . Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate e di attacchi per lampadine di classi energetiche B-D .	This luminaire is sold with a bulb of the energy class C . Esta luminaria se vende con una bombilla de la clase energética C . Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica C .															
	Example Ejemplo Esempio	③  Bulbs Luminaria Lampadina																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>⌀ mm</th> <th>⋈ mm</th> <th></th> <th>lm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>66</td> <td>130</td> <td>A</td> <td>820</td> </tr> <tr> <td>E27</td> <td>60</td> <td>110</td> <td>A</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>		⌀ mm	⋈ mm		lm	E27	66	130	A	820	E27	60	110	A	500	Energy-efficiency class: A Clase de ahorro energético: A Classe di efficienza energetica: A	
	⌀ mm	⋈ mm		lm														
E27	66	130	A	820														
E27	60	110	A	500														


Products without specification of the energy-efficiency class do not fall within the application area covered by EU Regulation 874/2012 or are decorative/special lamps in accordance with EU Regulation 874/2012.

Los productos sin indicación de la clase de ahorro energético se salen del ámbito de aplicación del reglamento europeo 874/2012 o pertenecen a la categoría lámparas especiales o decorativas según 874/2012.

I prodotti che non recano l'indicazione della classe di efficienza energetica non rientrano nel campo di applicazione del regolamento UE 874/2012 oppure sono lampade speciali / decorative ai sensi del regolamento UE 874/2012.

 Not for general lighting only for decorative purposes

 Apto solamente para fines decorativos!

 Solo a fini decorativi!