



URail 230V

Chrome matt / White / Chrome



LED

*Energy
Saver*

*Halogen
12V*

*Halogen
230V*



www.paulmann.com/urail/all

URail 230V
 Chrome matt / White / Chrome

warm white
 2700-3000 K

5 Jahre Year Ans
 Jaar Años Annos
Garantie



Paulmann EcoSystems

LED

-80%

10.000 h - 25.000 h

Paulmann EcoSystems

Energy Saver

-80%

5.000 - 8.000 h

Paulmann EcoSystems

Halogen 12V

-50%

3.000 h

Paulmann EcoSystems


Halogen 230V


-25%


2.000 h





LED


Spot Channel 
incl. 1x10W
433 lm, 3000 K
∠ 31°, 1000 cd
230 V
∅150 ∅161 ∅50 mm
CM 951.11


Spot Channel 
incl. 1x10W
433 lm, 3000 K
∠ 31°, 1000 cd
230 V
∅150 ∅161 ∅50 mm
W 951.12

Spot Channel 
incl. 1x10W
433 lm, 3000 K
∠ 31°, 1000 cd
230 V
∅150 ∅161 ∅50 mm
C 951.13


Spot Vision 
incl. 1x10W
433 lm, 3000 K
∠ 31°, 1000 cd
230 V
∅147 ∅145 ∅61 mm
CM 951.14

Spot Ledmanz2 
incl. 1x3W
250 lm, 3000 K
700 cd, 230 V
∅150 ∅55 ∅100 mm
CM 950.37




Spot TecLed 
incl. 2x9W
2x350 lm, 3000 K
∠ 23°, 2000 cd
230 V
∅160 ∅170 ∅85 mm
CM 950.88
W 951.64




Spot TecLed 
incl. 1x9W
350 lm, 3000 K
∠ 23°, 2000 cd
230 V
∅160 ∅105 ∅85 mm
CM 950.87
W 951.63



Spot Linear 
incl. 2x6W
2x500 lm, 3000 K
∠ 23°, 2x200 cd
230 V
∅125 ∅230 ∅65 mm
CM 950.38





Spot Barelli 
incl. 1x6,5W, GU10
425 lm, 2700 K
∠ 38°, 950 cd
230 V
∅165 ∅51 ∅100 ∅51 mm
CM 951.54
W 951.55





Spot Ledmanz1 
incl. 1x3W
250 lm, 3000 K
700 cd
230 V
∅165 ∅55 ∅80 mm
CM 950.36



Spot Kundry 
incl. 1x3W, GU10, 
250 lm, 2700 K
230 V
∅175 ∅60 ∅140 mm
CM 951.17





Spot Quad 
incl. 1x3W, GZ10, 
250 lm, 2700 K
230 V
∅150 ∅100 ∅135 mm
CM 951.18




Spot Phara 
incl. 1x3W, GU10, 
250 lm, 2700 K
230 V
∅180 ∅75 ∅145 mm
CM 951.19





Spot Wolbi 
incl. 1x3,5W, GZ10, 
250 lm, 2700 K
230 V
∅150 ∅100 ∅135 mm
CM 951.81
C 951.90





Spot Zyli 
incl. 1x3,5W, GZ10, 
250 lm, 2700 K
230 V
∅150 ∅100 ∅135 mm
C 951.89





Spot Pillow 
incl. 1x24W / 1x5W 
1500+240 lm, 2700 K
∠ 110°, 560 cd
230 V
∅290-390 ∅230 ∅130 mm
CM 951.23






Spot Scene 
incl. 1x10W 
818 lm, 2700 K
∠ 60°, 724 cd
230 V
∅158 ∅200 ∅58 mm
CM 951.80




Spot Flood 
incl. 1x10W 
340 lm, 2700 K
∠ 55°, 434 cd
230 V
∅150 ∅180 ∅60 mm
CM 951.76



Spot Loupe 
incl. 1x10W 
725 lm, 2700 K
∠ 60°, 601 cd
230 V
∅198 ∅180 ∅119 mm
CM 951.78





Spot Inline 
incl. 1x2W
40 lm, 2700 K
230 V
∅18 ∅276 ∅7 mm
951.29



LED GU10
3W, GU10
250 lm, 2700 K, 230 V
∅70 ∅30 mm
282.24

Maxiflood
3,5W, GZ10
250 lm, 2700 K, 230 V
∅53 ∅51 mm
281.87

Energy Saver

Spot Pharus 
incl. 1x9W, E14, 
405 lm, 2700 K
230 V
∅150 ∅55 ∅225 mm
CM 968.49





Spot Circular 
incl. 1x22W, 2GX13, 
230 V
∅115 ∅230 ∅245 mm
CM 976.74





Halogen 12V





Spot Tecno 
incl. 1x50W, GU5,3, 
675 lm, 2900 K
∠ 38°, 1800 cd
230/12V, 70 VA
∅180 ∅83 ∅112 mm
CM 950.89
W 951.65



Spot Tecno 
incl. 2x28W, GU5,3, 
2x318 lm, 3000 K
∠ 38°, 1097 cd
230/12V, 70 VA
∅180 ∅83 ∅183 mm
CM 950.90
W 951.66





Spot Gurnemanz 
incl. 1x50W, GU5,3, 
728 lm, 2900 K
∠ 10°, 10000 cd
230/12V, 60 VA
∅165 ∅115 ∅85 mm
CM 968.44
W 953.13


Halogen 230V






Dimmbar
Dimmable
Intensité variable





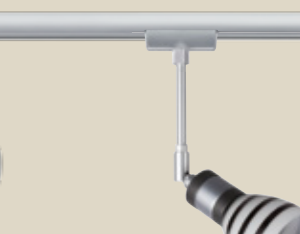
Spot Barelli 
incl. 1x50W, GU10, 
290 lm, 2900 K
∠ 30°, 700 cd
230 V
∅165 ∅51 ∅100 mm
CM 968.46
W 950.08
950.09





Spot Barelli 
incl. 1x40W, GZ10, 
586 lm, 2700 K
230 V
∅175 ∅85 ∅105 mm
CM 968.47
W 976.93
C 968.73

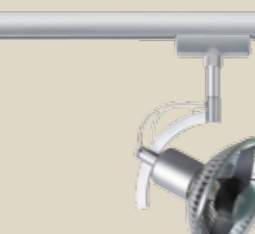

Spot Roncalli 
incl. 1x50W, GU10, 
208 lm, 2900 K
∠ 24°, 1300 cd
230 V
∅200 ∅111 ∅105 mm
CM 968.45
W 976.91
C 968.83





Spot Titurel 
incl. 1x42W, G9, 
625 lm, 2800 K
230 V
∅225 ∅60 ∅150 mm
CM 968.41
W 976.89
C 968.77





Spot Klingsor 
incl. 1x50W, GU10, 
292 lm, 2900 K
∠ 30°, 800 cd
230 V
∅170 ∅51 ∅145 mm
CM 968.43





Spot Kundry 
incl. 1x40W, GZ10, 
586 lm, 2700 K
230 V
∅200 ∅60 ∅120 mm
CM 968.42





Spot Zambaioni 
incl. 1x40W, GZ10, 
230 V
∅160 ∅112 ∅120 mm
CM 968.50



Spot Rumas 
incl. 1x40W, GU10, 
300 lm, 2900 K
∠ 30°, 900 cd
230 V
∅115 ∅55 ∅120 mm
W 951.74



Spot Mega 
incl. 1x40W, GU10, 
300 lm, 2900 K
∠ 30°, 900 cd
230 V
∅165 ∅70 ∅95 mm
CM 951.68
W 951.70



Spot Ring 
incl. 1x40W, GU10, 
300 lm, 2900 K
∠ 30°, 900 cd
230 V
∅200 ∅85 ∅120 mm
CM 951.72


LED



Pendulum Barrel <A**>-A
incl. 1x6 W
370 lm, 2700 K
∠ 106°, 139 cd
230 V
∓ 135 cm
CM 951.77



Halogen 230 V

Dimmbar
Dimmable
Intensité variable




Pendulum Sarrasani <D>-E
incl. 1x40 W, GZ10, <D>
586 lm, 2700 K
230 V
∓ 135 cm
CM 950.91

Pendulum Sarrasani <D>-E
incl. 1x40 W, GZ10, <D>
586 lm, 2700 K
230 V
∓ 135 cm
CM 950.92

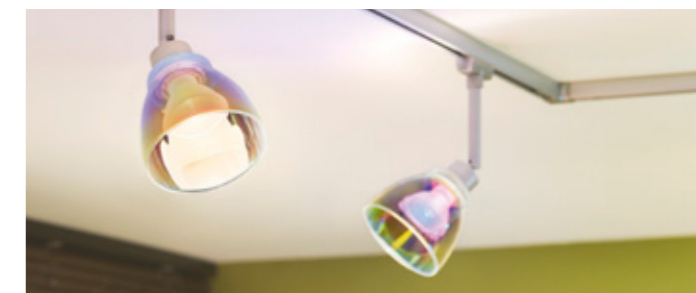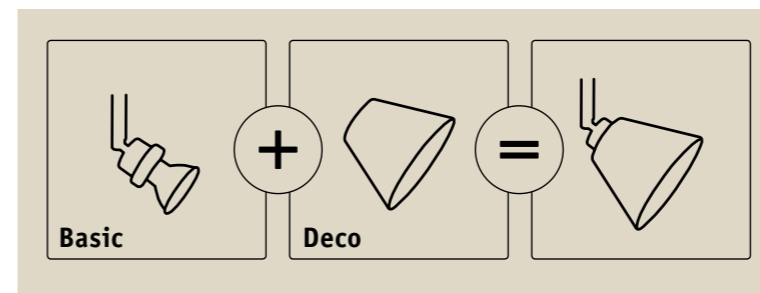


LED

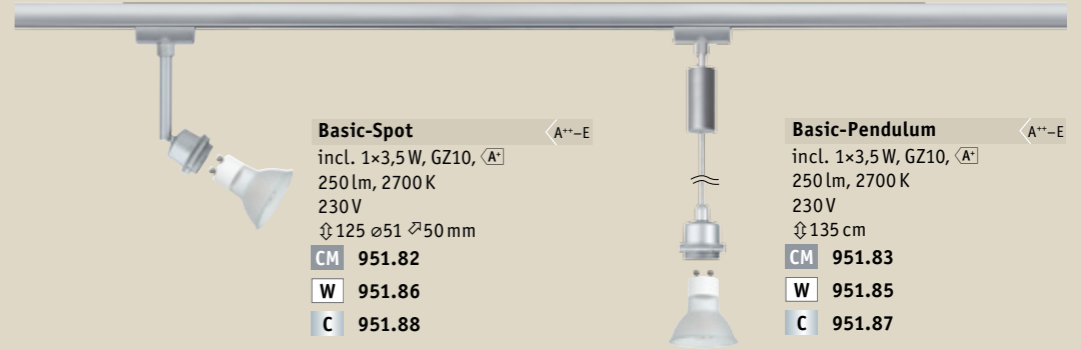

Basic-Spot <A**>-E
incl. 1x3,5 W, GZ10, <A>
250 lm, 2700 K
230 V
∓ 125 ø51 ∓50 mm
CM 951.82
W 951.86
C 951.88

Basic-Pendulum <A**>-E
incl. 1x3,5 W, GZ10, <A>
250 lm, 2700 K
230 V
∓ 135 cm
CM 951.83
W 951.85
C 951.87

Energy Saver

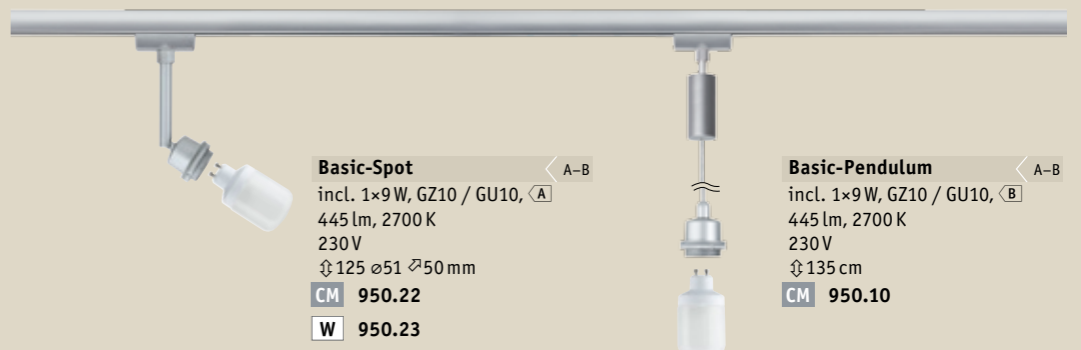


Basic-Spot <A>-B
incl. 1x9 W, GZ10 / GU10, <A>
445 lm, 2700 K
230 V
∓ 125 ø51 ∓50 mm
CM 950.22
W 950.23

Basic-Pendulum <A>-B
incl. 1x9 W, GZ10 / GU10,
445 lm, 2700 K
230 V
∓ 135 cm
CM 950.10

Halogen 230 V


Dimmbar
Dimmable
Intensité variable

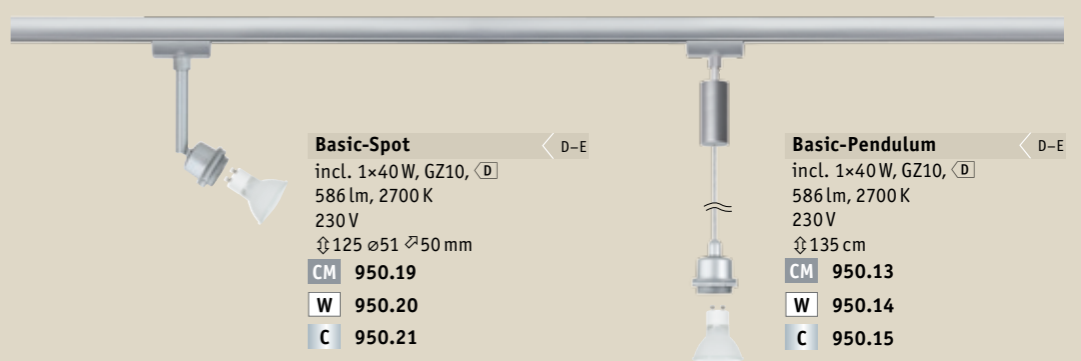


Basic-Spot <D>-E
incl. 1x40 W, GZ10, <D>
586 lm, 2700 K
230 V
∓ 125 ø51 ∓50 mm
CM 950.19
W 950.20
C 950.21

Basic-Pendulum <D>-E
incl. 1x40 W, GZ10, <D>
586 lm, 2700 K
230 V
∓ 135 cm
CM 950.13
W 950.14
C 950.15

Pendant adapter




∓ 135 ø26 mm
CM 974.74




max. ∓ 1 m ø 6 mm

- URail Pendel werkzeuglos kürzen
- URail pendant can be shortened without a tool
- La suspension URail se raccourcit sans outil

Pendant adapter

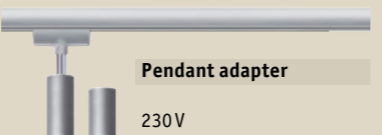

230 V
∓ 90 ø22 mm
CM 950.00
W 950.02
C 950.01



max. 3 kg max. 1,5 kg

- Pendel kann neben der Schiene platziert werden
- Pendant can be positioned beside the rail
- La suspension peut être placée à côté du rail
- Integration von Pendelleuchten anderer Hersteller in Ihr Paulmann URail System
- Integration of pendant lamps from other manufacturers into your Paulmann URail System
- Intégration des suspensions d'autres fabricants dans votre système URail Paulmann



Wolbi max. 50 W ∓80 ø90 mm **600.07***

Wolbi max. 50 W ∓80 ø90 mm **600.08***

Wolbi max. 50 W ∓80 ø90 mm **600.09*³**

Wolbi max. 50 W ∓80 ø90 mm **600.11***

Wolbi max. 50 W ∓80 ø90 mm **600.16**

Wolbi max. 50 W ∓80 ø90 mm **600.56*²**

Wolbi max. 50 W ∓70 ø90 mm **600.55***

Zyli max. 50 W ∓80 ø70 mm **600.04***

Zyli max. 50 W ∓80 ø70 mm **600.05***

Zyli max. 50 W ∓80 ø70 mm **600.06***

Zyli max. 50 W ∓80 ø70 mm **600.53***


Zyli max. 50 W ∓80 ø70 mm **600.54***

Quad max. 50 W ∓80 ø75 mm **600.15***

Kegi max. 50 W ∓80 ø110 mm **600.12***



Kegi max. 50 W ∓80 ø110 mm **600.14***

* Glas Glass Verre
*³ Metall Metal Métal
*² Keramik Ceramic Céramique

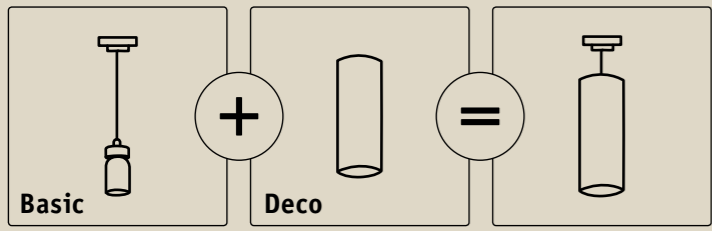

Energy Saver

Basic-Pendulum A-B
 incl. 1x11W, E27, B
 550lm, 2700K
 230V
 ∅ 150cm
CM 950.03
W 950.05
C 950.04

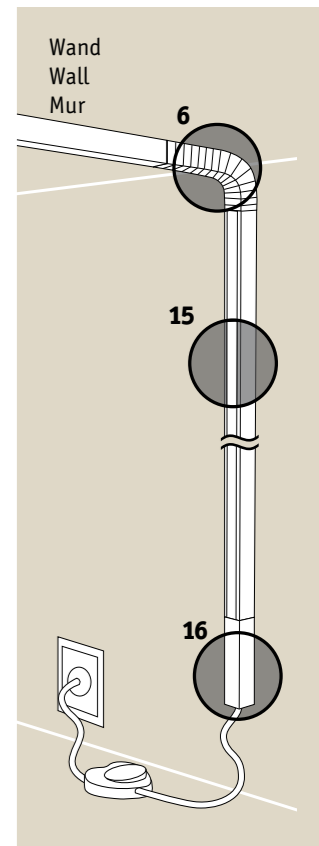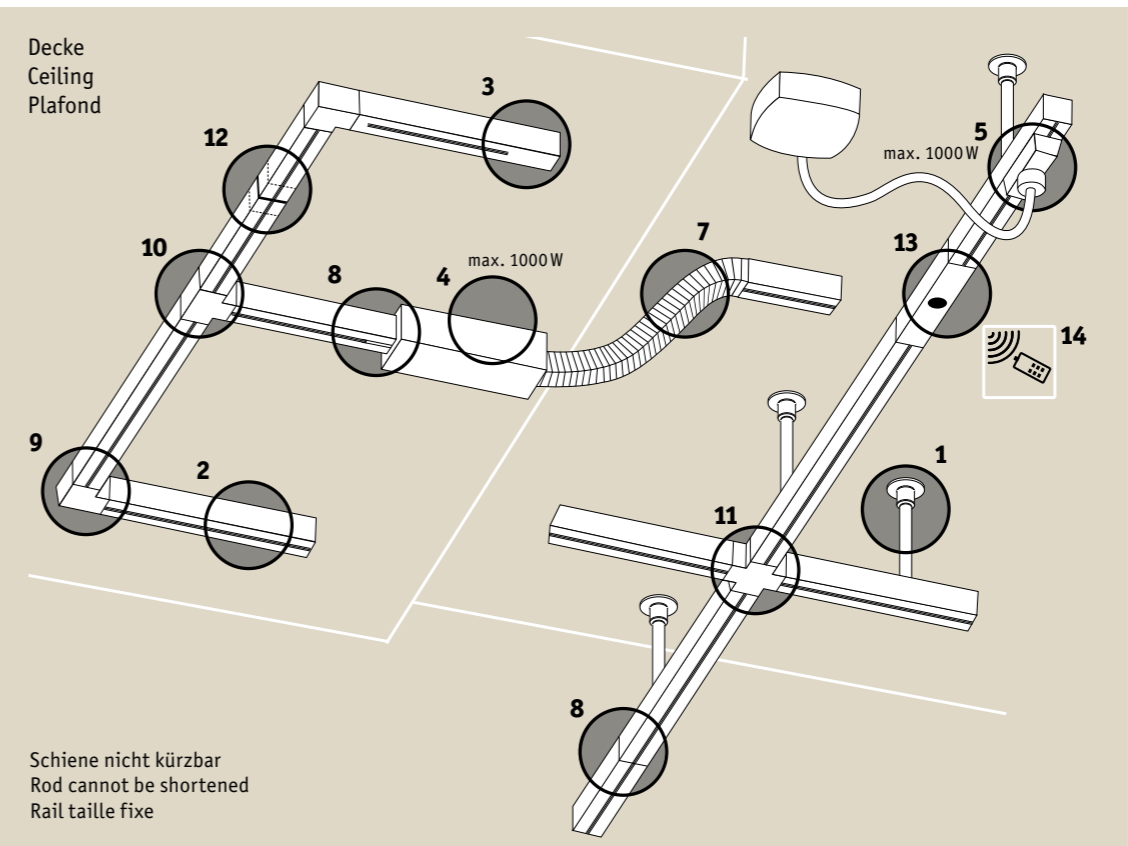

* Glas Glass Verre ** Metall Metal Métal

Spira ∅ 280 ∅ 100 mm 701.77*	Volta ∅ 280 ∅ 130 mm 998.64*	Biodola ∅ 385 ∅ 120 mm 700.01*	Biodola ∅ 450 ∅ 120 mm 998.44*	Biodola ∅ 450 ∅ 120 mm 998.43*
Livo ∅ 280 ∅ 75 mm 998.42*	Arazzo ∅ 280 ∅ 80 mm 700.02*	Biodola ∅ 320 ∅ 115 mm 700.00*	Alura ∅ 280 ∅ 85 mm 998.60**	



incl. Safety Cover strip (15)

Terminal infeed can be shortened
 max. 1000W
 230V
 ∅ 50 mm ∅ 0,61 m
CM 951.24

13 IR Rail-Switch
 500W Kanal 1+2
 1000W Kanal 3+4 W
 230V
 ∅ 18 ∅ 240 ∅ 18 mm
CM 950.70
W 950.71
C 950.72

14 IR Remote Control
 ∅ 7 ∅ 40 ∅ 85 mm
CM 950.73

- Fernbedienung zum komfortablen Schalten oder Dimmen von URail Systemen.
- Der in einem Verbindungsstück integrierte Empfänger steuert alle nachfolgenden Systemabschnitte.
- Über die vier Funktionstasten der Fernbedienung können 2 getrennte Schaltungen oder 2 Dimmvorgänge gesteuert werden.

- Remote control for convenient switching or dimming of URail systems.
- The receiver integrated in an adaptor controls all following system segments.
- The four function buttons of the remote control can be used to control two separate switches and two dimming processes.

- Télécommande permettant de piloter l'éclairage de votre système URail et d'en faire varier l'intensité.
- Un capteur permet de commander un circuit complet URail.
- La télécommande permet de piloter et faire varier l'intensité jusqu'à 2 circuits différents.


15 Safety Cover strip
 ∅ 10 mm ∅ 0,68 m
951.26

16 Cable Feed
 max. 1000W
 230V
 ∅ 18 mm ∅ 18 mm ∅ 2,4 m
CM 951.25

not incl. Line Connector

1	CM	975.99	___	x
	W	976.88	___	x
	C	968.67	___	x

Suspension
 $\varnothing 105 \varnothing 23\text{mm}$

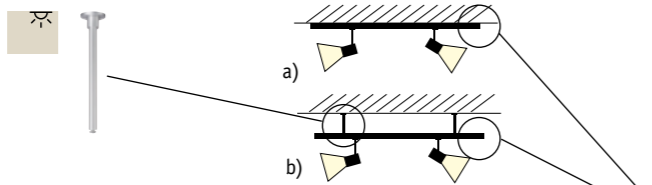

2	CM	950.86	___	x
---	----	--------	-----	---

Track 0,1m

Track 0,5m	CM	968.54	___	x
	W	976.82	___	x
	C	968.64	___	x

Track 1,0m

Track 1,0m	CM	968.33	___	x
	W	976.83	___	x
	C	968.65	___	x

Track 2,0m

Track 2,0m	CM	968.34	___	x
	W	976.84	___	x
	C	968.66	___	x



3	CM	976.55	___	x
	W	976.85	___	x
	C	968.70	___	x

End feed
 $\varnothing 18 \varnothing 161 \varnothing 18\text{mm}$

not incl.
Line Connector



4	CM	968.85	___	x
	W	968.86	___	x
	C	968.87	___	x

Middle/End feed
 $\varnothing 45 \varnothing 205 \varnothing 27\text{mm}$

not incl.
Line Connector



5	CM	968.31	___	x
	W	976.79	___	x
	C	968.63	___	x


Middle/End feed
 $\varnothing 165 \varnothing 30\text{mm} \varnothing 1\text{m}$
 $\varnothing 75\text{mm}$

not incl.
Line Connector




6	CM	968.51	___	x
	W	976.81	___	x
	C	968.68	___	x

Flex Connector
 a) $\varnothing 18 \varnothing 180 \varnothing 18\text{mm}$
 b) $\varnothing 18 \varnothing 109 \varnothing 18\text{mm}$



7	CM	968.88	___	x
	W	968.89	___	x
	C	968.90	___	x

MAX Flex Connector
 a) $\varnothing 18 \varnothing 436 \varnothing 18\text{mm}$
 b) $\varnothing 18 \varnothing 366 \varnothing 18\text{mm}$

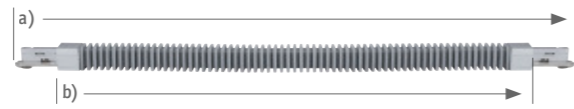

8	CM	968.32	___	x
	W	976.80	___	x
	C	968.69	___	x

Line Connector
 a) $\varnothing 18 \varnothing 108 \varnothing 18\text{mm}$
 b) $\varnothing 18 \varnothing 36 \varnothing 18\text{mm}$




8	CM	951.36	___	x
	W		___	
	C		___	

Line Connector
 $\varnothing 11 \varnothing 70 \varnothing 15\text{mm}$




9	CM	976.48	___	x
	W	976.49	___	x
	C	976.50	___	x

L-Connector
 a) $\varnothing 62 \varnothing 62 \varnothing 18\text{mm}$
 b) $\varnothing 29 \varnothing 29 \varnothing 18\text{mm}$




10	CM	976.56	___	x
	W	976.86	___	x
	C	968.71	___	x

T-Connector
 a) $\varnothing 62 \varnothing 104 \varnothing 18\text{mm}$
 b) $\varnothing 29 \varnothing 36 \varnothing 18\text{mm}$




11	CM	976.57	___	x
	W	976.87	___	x
	C	968.72	___	x

X-Connector
 a) $\varnothing 104 \varnothing 104 \varnothing 18\text{mm}$
 b) $\varnothing 36 \varnothing 36 \varnothing 18\text{mm}$



12	CM	951.40	___	x
	W		___	
	C		___	

Line Isolator
 $\varnothing 18 \varnothing 70 \varnothing 18\text{mm}$




13	CM	950.70	___	x
	W	950.71	___	x
	C	950.72	___	x


IR Switch
 max. 500W
 a) $\varnothing 18 \varnothing 240 \varnothing 18\text{mm}$
 b) $\varnothing 18 \varnothing 180 \varnothing 18\text{mm}$



14	CM	950.73	___	x
----	----	--------	-----	---

IR Remote Control
 $\varnothing 40 \varnothing 7 \varnothing 85\text{mm}$

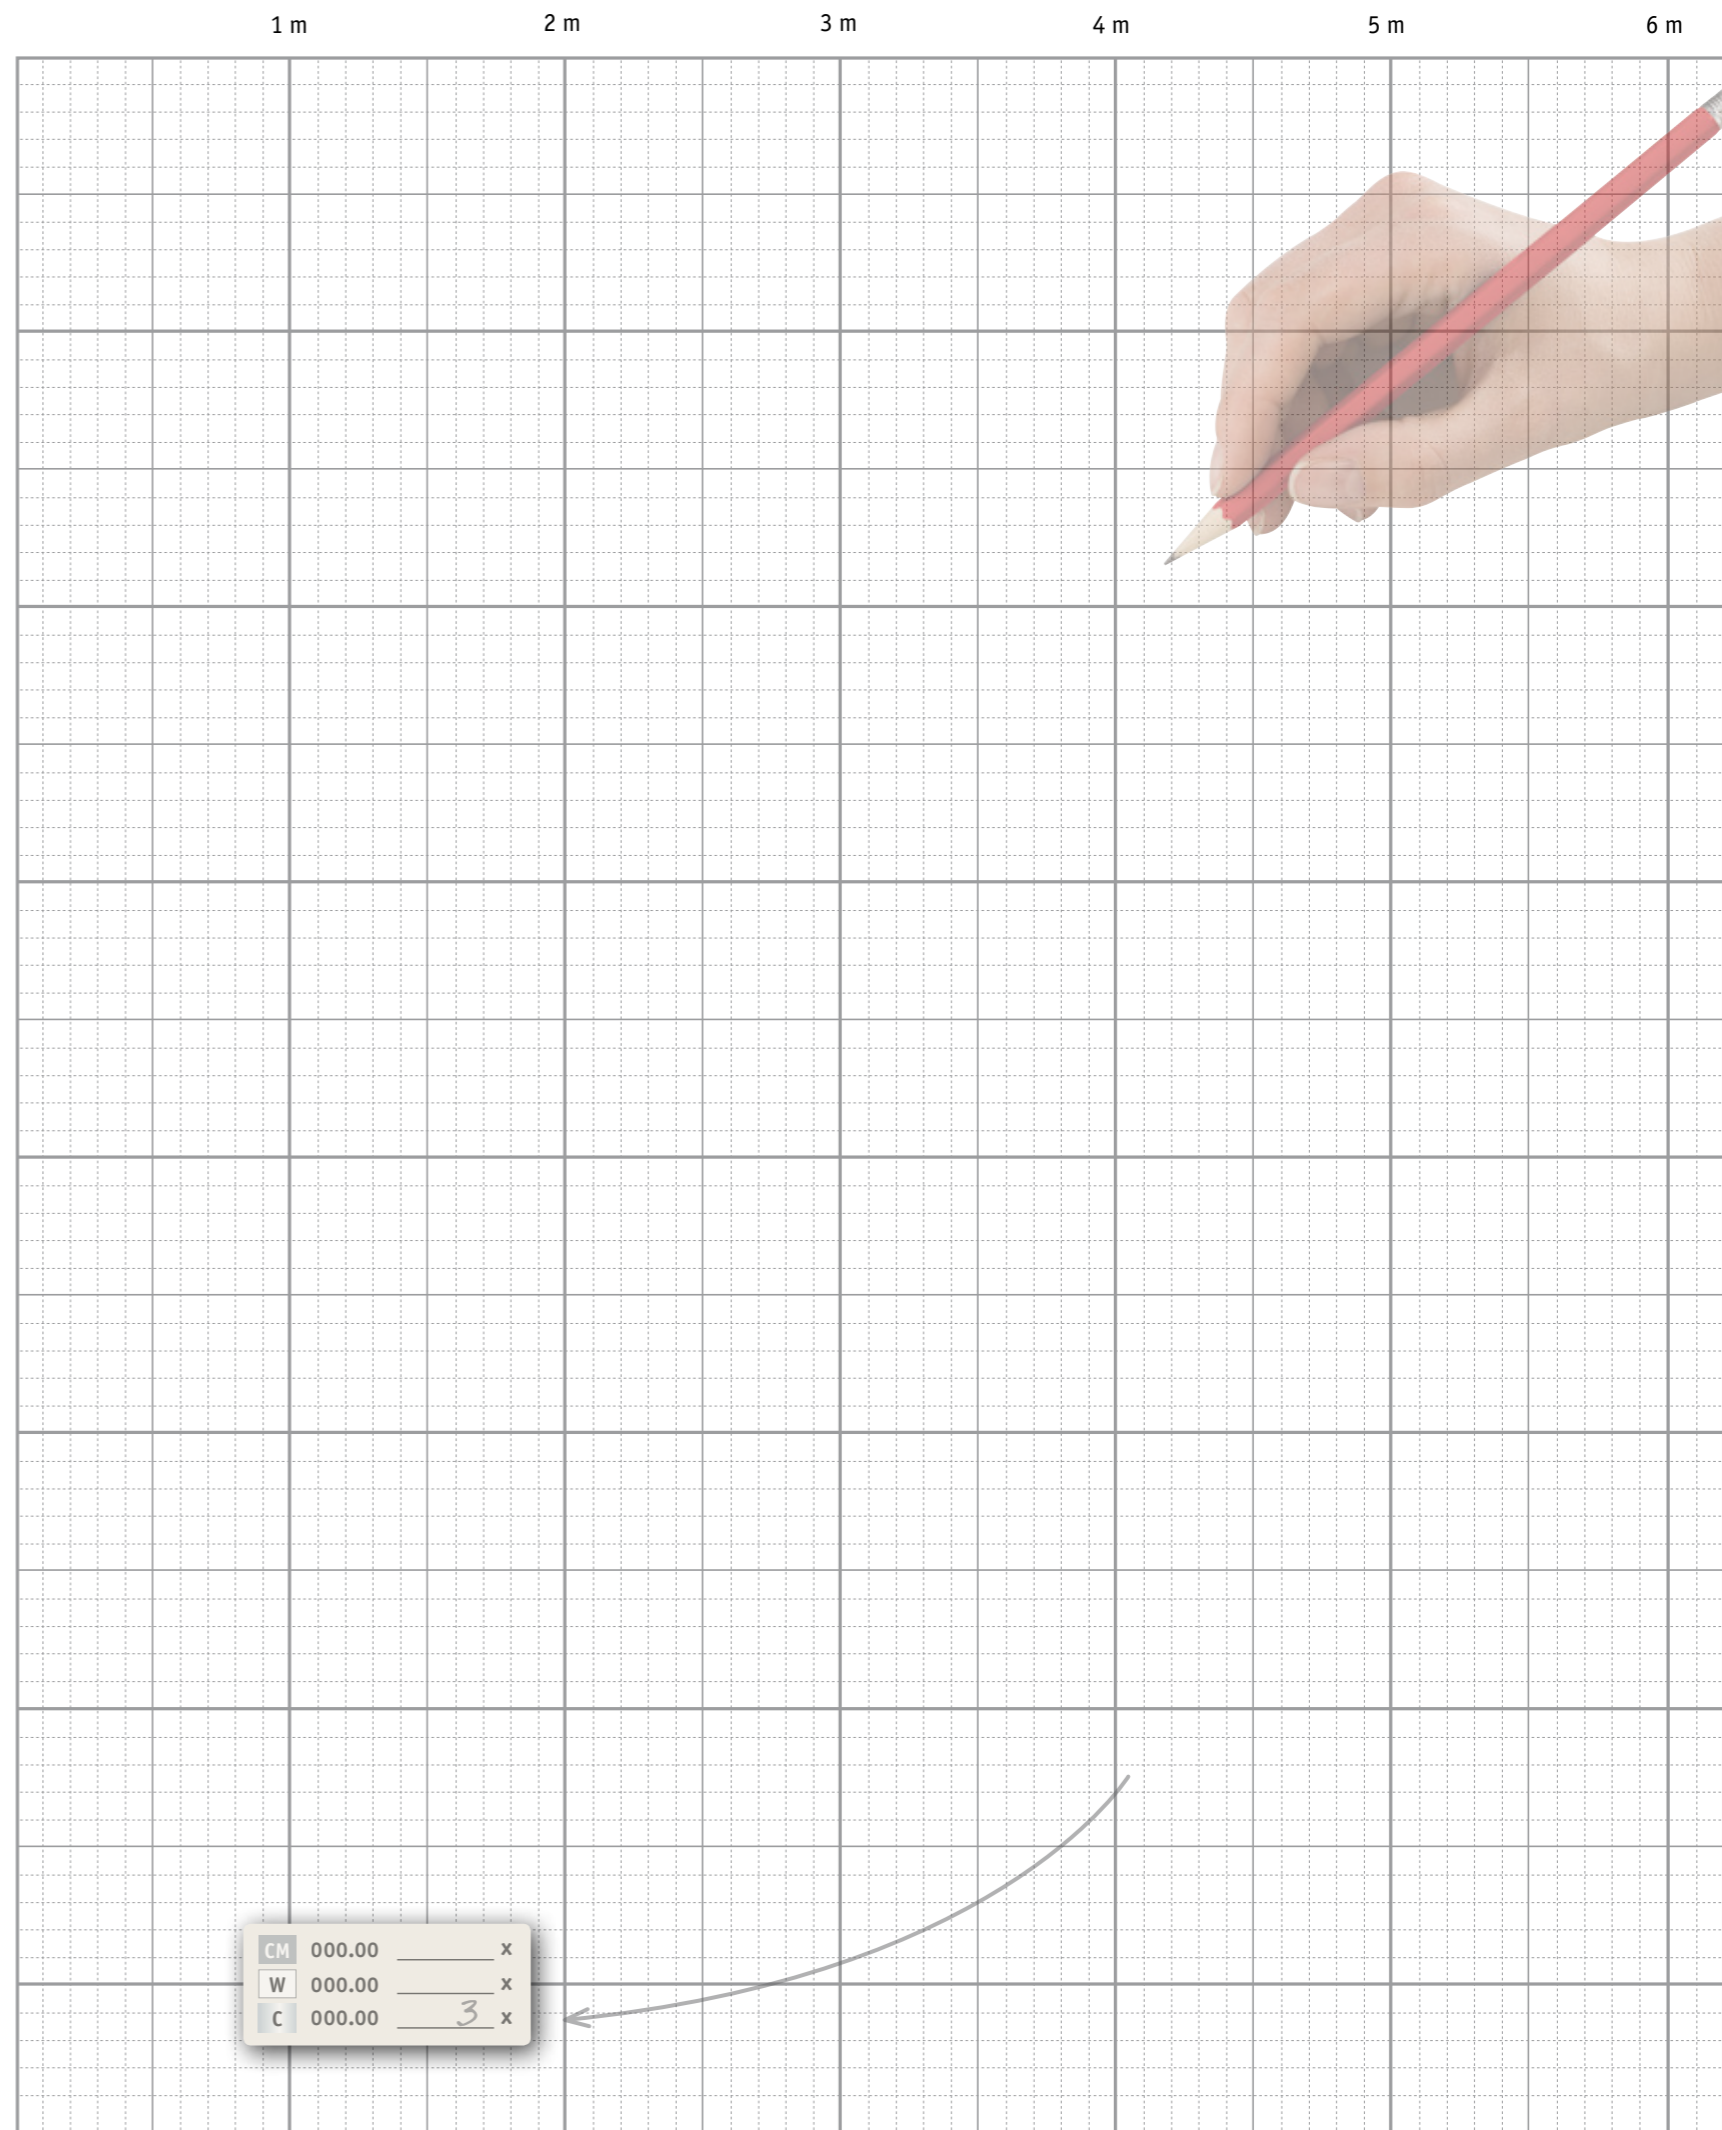

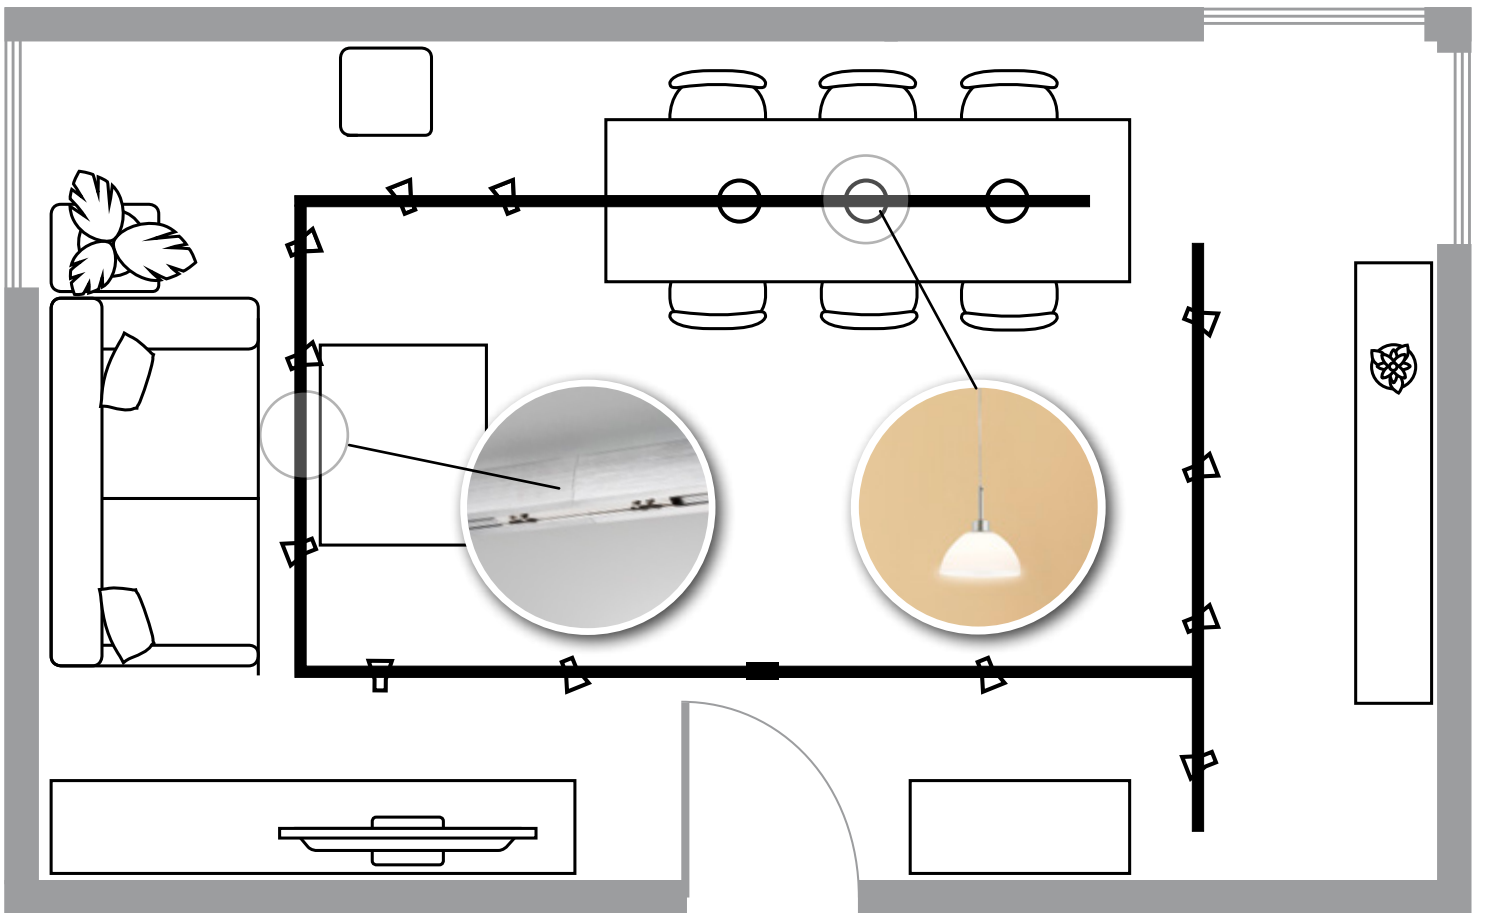

3 lm
5 ⌀147mm

A+-A 1

1 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be changed in the luminaire.

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

2a Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A+-E.

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A+-E.

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A+-E.

2b Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse A.

This luminaire is sold with a bulb of the energy class A.

Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique A.

A-E 2a
5 lm, GU10 A 2b